HITACHI
Inspire the Next

換　気　扇
設計・工事専門家様用
総合カタログ 2011-5

浴室還流ファン
ダクト用換気扇
レンジフードファン
パイプ用ファン
空調換気扇
システム部材
一般型換気扇
用途別換気扇

日立換気扇総合カタログ
設計・工事専門家様用

浴室還流ファン

IH クッキングヒーター対応
薄型電動伸縮レンジフード

いい空気、いい換気。
11月9日は換気の日

eco ずっと使うから、日立のエコ

チャレンジ25 & ハロー！省エネ家電 省エネ家電フォーラム＆チャレンジ25キャンペーン

家電と空調の日立アプライアンス
ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp 日立の家電品 検索

商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

設計・工事専門家様へのお願い

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ,正しくお使いくださいますようお客様にお伝えください。
誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと,事故の原因になることがあります。
●このカタログに掲載の商品は一般換気用です。
食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途に使用する場合は、品質低下などの原因になることがありますので十分に注意して換気設計をしてください。
●このカタログに掲載の商品は据付・電気工事等が必要です。
配線などの据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがありますので建築基準法、火災予防条例、電気設備技術基準、内線規程等の法規制に従い据え付けてください。
●お手入れの際は、電源プラグを抜くか、または分電盤のブレーカーを切っていただくようお客様にお伝えください。

愛情点検

換気扇を上手にお使いいただくために。

下記の内容をお客様にお伝えください。

換気扇のお手入れのしかた

■一般型換気扇の場合
(換気扇のタイプ、型式によってお手入れの方法が異なりますので、詳しくは対象型式の取扱説明書をご覧ください)

①コンセントから電源プラグを抜きます。
※ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

②部品をとりはずします。
※お手入れの際は手袋を着用してください。



③羽根，カバー，羽根止めを洗剤で洗います。
※ベンジン・アルコール・みがき粉などは使用しないでください。

④本体を洗剤に浸した布でふきます。
※モーター、スイッチには、水をかけないでください。

⑤部品を元のとおり取り付けます。
※羽根や部品の取り付けは確実に行ってください。

⑥電源プラグをコンセントに差し込みます。

長年ご使用の換気扇の点検を

症　状	ご使用中止
●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているにもかかわらず、スイッチを入れても羽根が回転しない、羽根の回転がおそい、羽根の回転が不規則である。 ●焦げ臭いニオイがする。 ●一般型換気扇やレンジフードファンなどお手入れ時に羽根が取り外すことができるタイプで、ファンキャップがしっかりと固定されているにもかかわらず、運転中に異常音や振動がある。 ●パネルやグリルがしっかりと固定できない。(傾いている) ●シャッターが開かない。	●電源をお切りください。 ・スイッチを切るだけでなく、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・電源プラグのないもの、あるいは容易にコンセントから電源プラグを抜くことができないものは、分電盤のブレーカーを切ってください。 ●故障や事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。 ●点検・修理の費用等については、販売店にご相談ください。

目　次

設計・工事専門家様へのお願い…… P1
目次…… P2
ご採用にあたってのお願い …… P2
有効換気量について …… P2
浴室還流ファン …… P3
ダクト用換気扇 …… P5
レンジフードファン …… P9
パイプ用ファン …… P19
空調換気扇 …… P23
システム部材 …… P24
一般型換気扇 …… P30
用途別換気扇 …… P34
換気扇新旧対応表 …… P35
索引…… P43
Web紹介…… P45
24時間換気システム提案資料依頼用紙…… P46

ご採用にあたってのお願い

●本カタログに記載の商品は住宅用です。業務用途ではご使用できません。
●換気扇は建築基準法、火災予防条例、内線規程等の法規制にしたがい据え付けしてください。法規制の詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
●内釜式風呂を据え付けた浴室には取り付けないでください。（風呂釜から排出される燃焼ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因になります）
●塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。

●本体、ダクト配管は結露発生防止のため、必ず断熱層の内側に設置してください。
●指定以外のスイッチをご使用の場合は、表示ランプの明るさや換気扇本体の動作に不具合が発生するおそれがありますので、動作をご確認ください。
●電子式スイッチ(半導体制御による速度調節スイッチ・タイマー等)をご使用の場合は、組み合わせ上そのスイッチや換気扇本体の動作に不具合が発生するおそれがありますので、動作をご確認ください。
●換気計画・設計・施工に起因する不具合対応費用は弊社では負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●施工に起因する故障の場合、修理費用(交換部品代含む)は弊社では負担いたしかねますので、据付説明書を十分ご確認の上、取り付けてください。
●点検口のズレなどによりメンテナンスができずやむおえず点検口を広げるなど、追加工事が必要となる場合があります。追加工事にかかる費用は弊社では負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●仕様表記載の運転音は無響音室における開放風量の値です。ダクト配管が長い場合は記載の運転音より大きくなります。また、部屋の構造によっては反響等により運転音は大きくなります。
●取り替え時の商品選定は「換気扇新旧対応表」(35～42ページ)をご参照ください。掲載していない商品については、弊社「換気扇ご相談窓口(46ページ)」までお問い合わせください。

性能表示について

●浴室還流ファンおよびダクト用換気扇の有効換気量
ダクトや屋外フードの圧力損失を配管相当に置き換え、「戸建住宅」はダクト20m 、「集合住宅」はダクト30mと想定し、そのときの換気量を有効換気量として記載しています。（ダクトはφ100ＶＰ管，圧損係数0.021を採用）
●パイプ用ファンの有効換気量
弊社システム部材深型フードVP-10DS, VP-15DS(24ページ)の圧力損失を考慮した換気量を有効換気量として記載しています。
●本カタログ記載の性能は、日本工業規格（JIS　C 9603）の規定に基づき測定したものです。

浴室還流ファン

浴室還流ファンの空気の流れ

●洗面所の乾いた空気をダクトを通じて浴室へ送りこみます。
●送り込まれた乾いた空気は浴室天井面のグリル外周部から、天井面、四方の壁に沿って還流し、浴室内の広範囲にいきわたり湿気を吸収していきます。
●湿気を吸収した空気はグリル中央部から屋外に排気します。

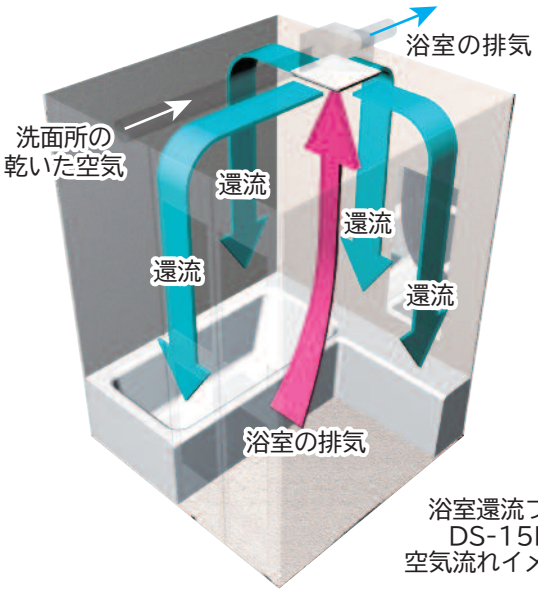

浴室還流ファン
DS-15BW
空気流れイメージ図

排気のみの換気扇の空気の流れ

●浴室ドアガラリから給気された脱衣室の乾いた空気は、天井や壁面まで十分に広がることなく狭い範囲の湿気のみを吸収し、天井の換気扇から排気されます。

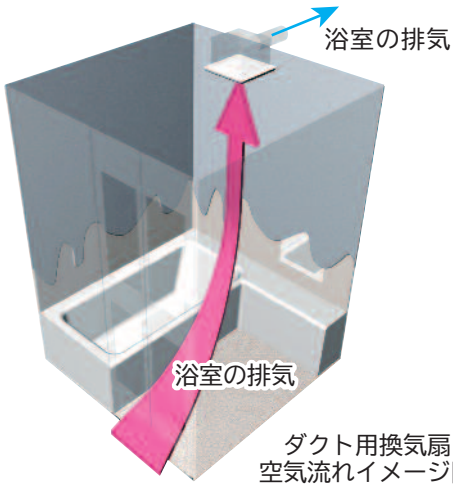

ダクト用換気扇
空気流れイメージ図

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・2部屋用　　**24時間換気対応**

DS-15BW

本体希望小売価格 33,600円（税抜 32,000円）

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　260mm角
強・弱
シロッコファン
風圧式シャッター（還流側・排気側）

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●吊り金具付き
●段付きダクト継手
●速結端子

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
●天井板の下側（室内側）から本体を天井板に直接取り付けてください。
●副吸込口をトイレに取り付けないでください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性

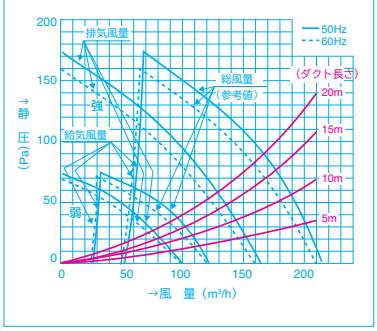

DS-15BW寸法図

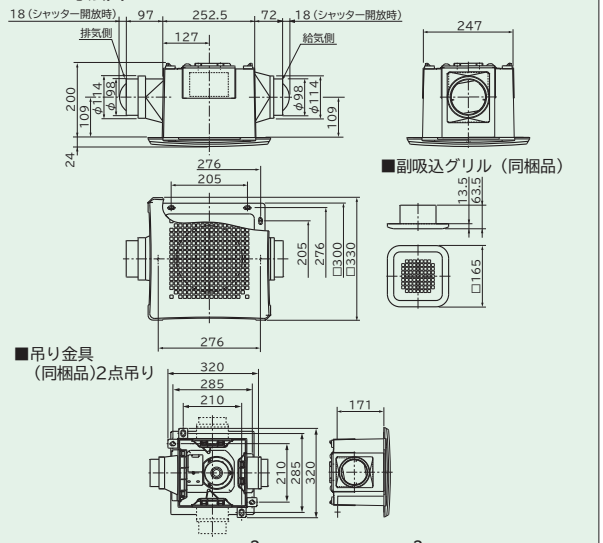

●グリル開口面積：本体217cm²、副吸込口49cm²　　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタン速度調節スイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WVS 希望小売価格 6,825円（税抜 6,500円）

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	排気風量(m³/h)	還流風量(m³/h)	有効換気量(m³/h) ダクト長さ20m時	有効換気量(m³/h) ダクト長さ30m時	運転音(dB)	質量(kg)
DS-15BW	強	39/43	165/160	52/50	129/121	112/105	42.5/41.5	3.5
	弱	23/24	100/100	25/25	76/71	62/58	34.5/34.0	

※有効換気については2ページをご覧ください。

浴室還流ファン

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室･洗面所・トイレ 3部屋用　24時間換気対応

DS-18BK
本体希望小売価格 78,750円（税抜 75,000円）

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 埋込寸法　315mm角
- 強・24時間換気・冬期
- シロッコファン・ハイブリットファン
- 風圧式シャッター（還流側・排気側）

●スプリング式脱着パネル
●スライド式ダクト継手
●吊り金具付き
●段付きダクト継手
●速結端子

★運転にはVP-BKSWが必ず必要となります。

〈ご注意〉
●天井板の下側（室内側）から本体を天井板に直接取付けてください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが換気扇の異常ではありません。取付けに際しては滴下しても不快にならない場所をお選びください。
●水滴がパネルにたまりますので、パネル清掃時は水滴の滴下にご注意ください。
●市販トイレスイッチ接続にてトイレ使用の場合にトイレ換気をタイマー付強運転に切替可能（但し本体運転中のみ切替対応）
対応可能市販スイッチ：
NWDC3022（東芝ライテック製）
WTC54816W（パナソニック電工製）

※市販スイッチ型番はメーカーにより変更する場合がありますのでご了承ください。
※市販スイッチ使用の可否は弊社確認によるものですのでスイッチメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
※システム部材のVP-BKSWが必要となります。

風量・静圧特性



DS-18BK寸法図

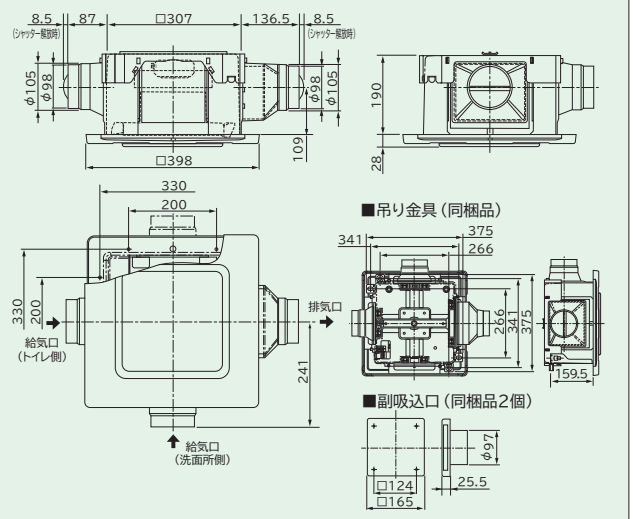

●パネル開口面積：本体120cm²、副吸込口62cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	DS-18BK専用 コントロールスイッチ
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-BKSW 希望小売価格 10,500円（税抜10,000円）

仕様（50・60Hz）　電源電圧100V

型式	設　定		消費電力（W）	総排気風量（m³/h）	浴室風量（m³/h）	還流風量（m³/h）	運転音（dB）	質量（kg）
DS-18BK	24時間換気	レベル1	4.2	85	62	37	29	4.8
		レベル2	4.7	95	70	42	32	
		レベル3	5.2	110	83	47	33	
		レベル4	5.6	118	89	51	33	
		レベル5	5.9	125	95	54	34	
		レベル6	6.3	133	100	58	35	
		レベル7	6.6	140	105	62	36	
	冬期	レベル1	4.0	80	58	34	28	
		レベル2	4.2	86	63	37	29	
		レベル3	4.3	88	64	38	30	
		レベル4	4.7	95	70	42	32	
		レベル5	4.9	100	74	44	32	
		レベル6	5.1	106	80	46	33	
		レベル7	5.3	112	85	48	33	
	強		8.5	160	118	72	38	

※トイレ風量＝総排気風量－浴室風量　※還流風量は静圧によって変化します（一定制御ではありません）

システム部材

浴室還流ファン（DS-18BK）専用コントロールスイッチ

VP-BKSW
希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円）
●コントロールスイッチ接続線5mつき

〈ご注意〉
●浴室内に取り付けないでください。

VP-BKSW寸法図

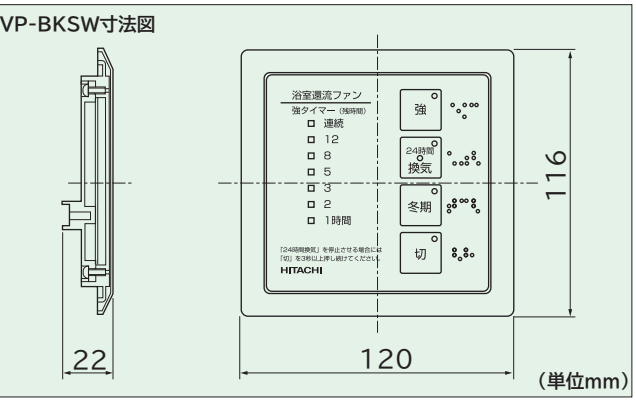

（単位mm）

ダクト用換気扇

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

DS-10BH

本体希望小売価格 15,225円（税抜 14,500円）

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　175mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

- スプリング式脱着グリル
- スライド式ダクト継手
- 速結端子
- 天吊り脱着可能
  （別売吊り金具使用）

風量・静圧特性



DS-10BH寸法図

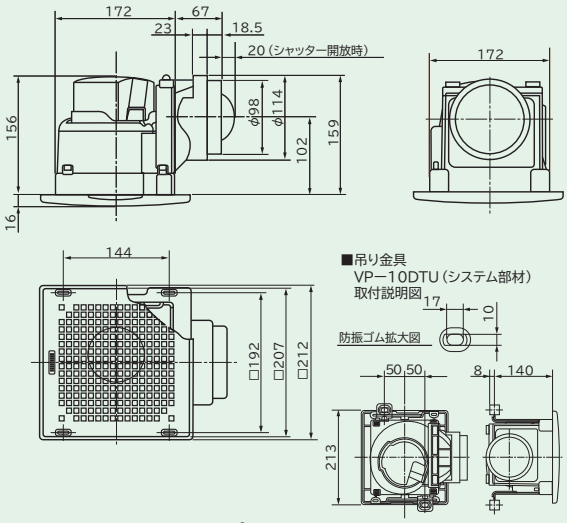

●グリル開口面積：159cm²　　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-10DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-10BH	18/16	110/100	32.0/30.0	1.5

〈ご注意〉

- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用　24時間換気対応

DS-10BP-1

本体希望小売価格 15,750円（税抜 15,000円）

パネルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　175mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

- スプリング式脱着パネル
- スライド式ダクト継手
- 速結端子
- 天吊り脱着可能
  （別売吊り金具使用）

風量・静圧特性



DS-10BP寸法図

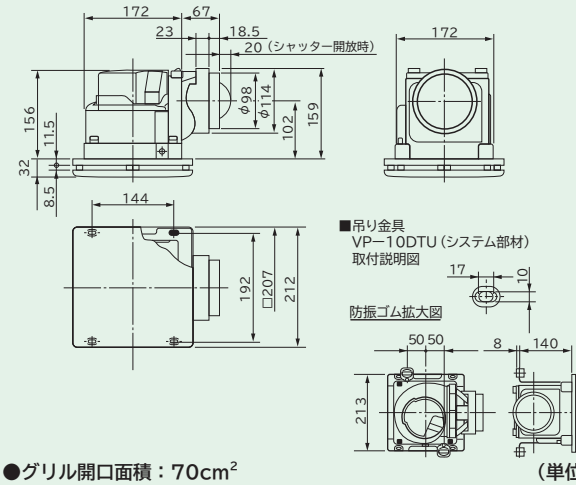

●グリル開口面積：70cm²　　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-10DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	排気有効換気量(m³/h)		運転音(dB)	質量(kg)
			ダクト長さ20m時	ダクト長さ30m時		
DS-10BP-1	13.5/12.5	85/72	72/60	66/55	30.5/26.5	1.5

※有効換気については2ページをご覧ください。

〈ご注意〉

- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。
- 水滴がパネルにたまりますので、パネル清掃時は水滴の滴下にご注意ください。

ダクト用換気扇

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

- グリルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 埋込寸法　250mm角
- 排　気
- シロッコファン
- 風圧式シャッター

DS-14B
本体希望小売価格 21,000円
（税抜 20,000円）

DS-14BM
本体希望小売価格 19,950円
（税抜 19,000円）

DS-14BH
本体希望小売価格 22,050円
（税抜 21,000円）

- ●スプリング式脱着グリル
- ●スライド式ダクト継手
- ●速結端子
- ●天吊り脱着可能
  （別売吊り金具使用）
- ●取付枠225mm角にも取付可
  （寸法図のアジャスターを外す）
- ●段付きダクト継手

風量・静圧特性



DS-14B／DS-14BM／DS-14BH／寸法図

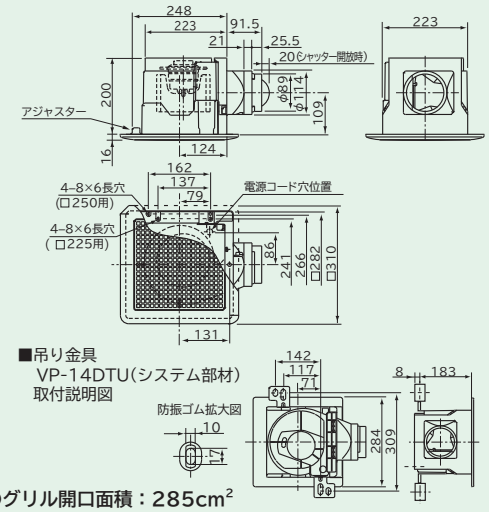

●グリル開口面積：285cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-14DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

〈ご注意〉
- ●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
- ●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14B	12.5/12.5	152/142	27.5/26.5	2.3
DS-14BM	13/14	175/167	30.5/29.5	2.3
DS-14BH	21/22	224/206	34.5/33.0	2.3

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ　2部屋用

- グリルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 埋込寸法　250mm角
- 排　気
- シロッコファン
- 風圧式シャッター（給気側・排気側）

DS-14BPS
本体希望小売価格 23,100円
（税抜 22,000円）

DS-14BPHV
本体希望小売価格 24,150円
（税抜 23,000円）

- ●スプリング式脱着グリル
- ●スライド式ダクト継手
- ●速結端子
- ●天吊り脱着可能（別売吊り金具使用）
- ●副吸込口3方向選択可能
- ●段付きダクト継ぎ手

〈ご注意〉
- ●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
- ●二部屋用換気扇を浴室と他の部屋で使用する場合は本体を浴室に取り付けてください。
- ●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

〈風量調節〉（DS-14BPHV形のみ）
- ●製品本体側と副吸込口側の風量割合は約7：3となっています。風量調節板大に固定してある風量調節板小のみ（本体グリル裏面部）を外すことにより、その風量の割合を約8：2に変更できます。

風量・静圧特性

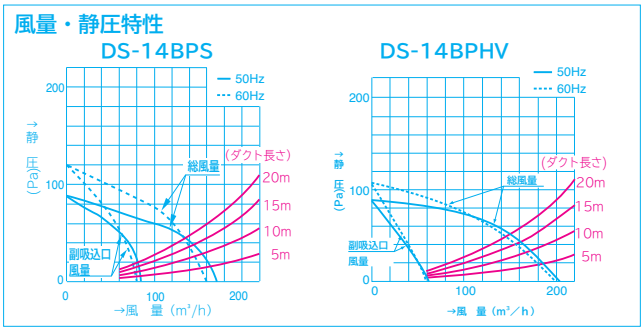

DS-14BPS／DS-14BPHV寸法図

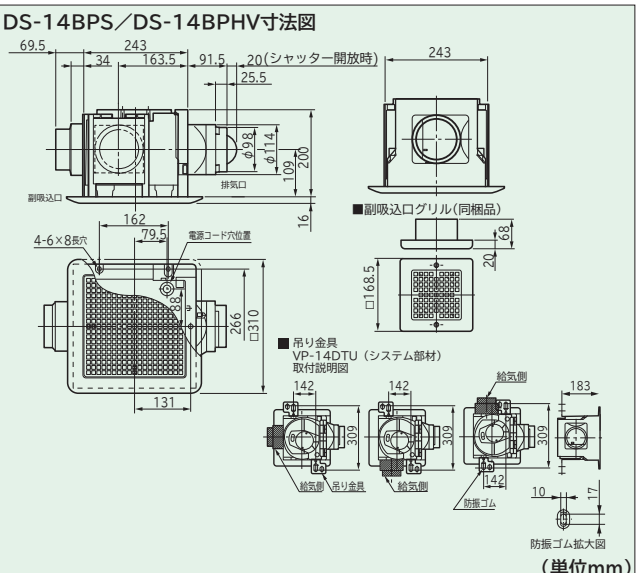

（単位mm）

●グリル開口面積：本体30cm²、副吸込口36cm²　（DS-14BPS）
本体90cm²、副吸込口36cm²　（DS-14BPHV）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-14DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14BPS	15/16	168/162	31.0/31.0	2.5
DS-14BPHV	16/19	210/200	33.5/32.5	2.5

商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ダクト用換気扇

天井埋込型／BL規格認定品 浴室用Ⅰ型・低騒音型 ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

BL認定番号 BLVU160914

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　175mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

DS-10BH-BL

本体希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）

- スプリング式脱着グリル
- スライド式ダクト継手
- 速結端子
- 天吊り脱着可能(別売吊り金具使用)

〈ご注意〉
- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事)をしてください。
- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性



DS-10BH-BL寸法図

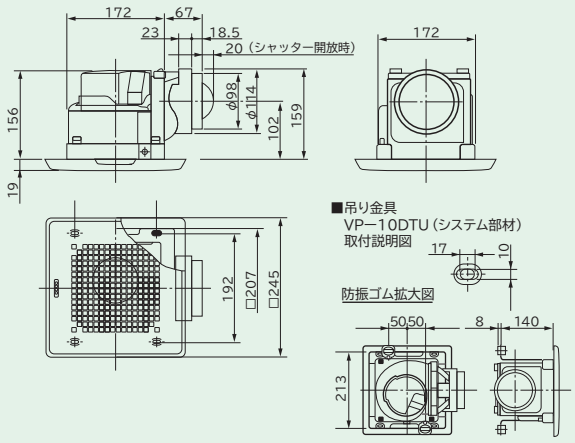

●グリル開口面積：159cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-10BH-BL	18/16	110/100	32.0/30.0	1.5

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-10DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

天井埋込型／BL規格認定品 2室用Ⅱ型・低騒音型 ／浴室・洗面所・トイレ用

BL認定番号 BLVU160914

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　250mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター（給気側・排気側）

DS-14BP-BL

本体希望小売価格 27,300円（税抜 26,000円）

- スプリング式脱着グリル
- スライド式ダクト継手
- 副吸込口3方向選択可能
- 天吊り脱着可能（別売吊り金具使用）
- 室内吸込グリルつき
- 段付きダクト継手

〈ご注意〉
- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
- 二部屋用換気扇を浴室と他の部屋で使用する場合は本体を浴室に取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性

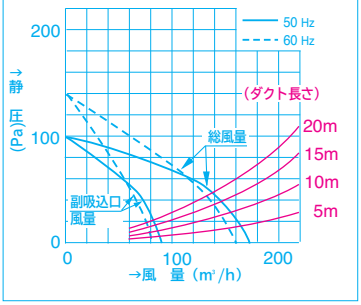

DS-14BP-BL寸法図

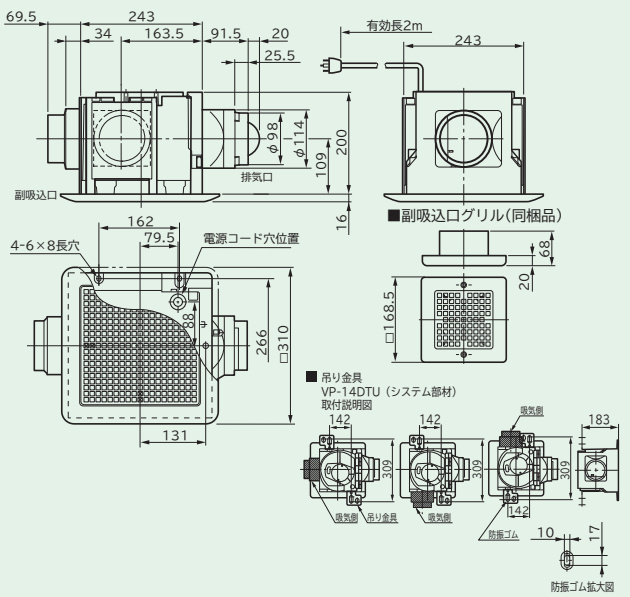

●グリル開口面積：本体30cm²、副吸込口36cm²　（単位mm）

電源コード	ビニルキャブタイヤコード	電源プラグ	2極接地型差込プラグ

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14BP-BL	16.5/19.0	175/165	32/32	2.6

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 希望小売価格 9,975円（税抜 9,500円）	VP-14DTU 希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

ダクト用換気扇

中間取付型／BL規格認定品 浴室用I型 ／浴室・洗面所・トイレ用

BL認定番号 BLVU160914

プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
排　気
ターボファン

DM-13B-BL

本体希望小売価格 19,740円
（税抜 18,800円）

●ドレン抜きつき
●吊り金具つき

風量・静圧特性

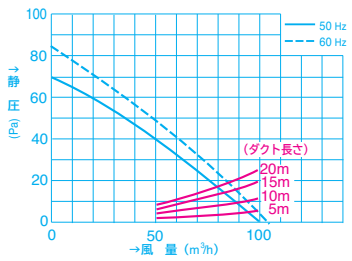

DM-13B-BL寸法図

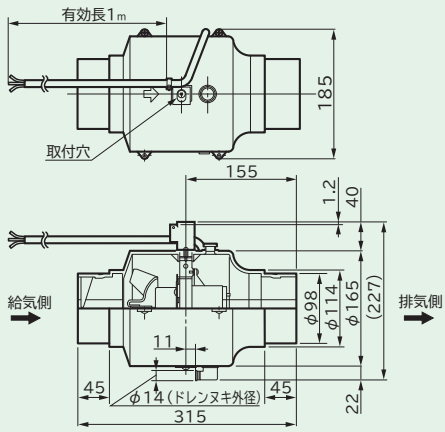

（単位mm）

電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード（内1本アース用）	電源プラグ	なし

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DM-13B-BL	11.0/13.0	100/105	37/39	1.2

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	室内吸気グリル
VP-10DS 希望小売価格 9,975円 （税抜 9,500円）	VP-10SGS 希望小売価格 3,150円 （税抜 3,000円）

システム部材

吊り金具（天吊り脱着可能）
（2本1組）

VP-10DTU 〈受注生産品〉

希望小売価格 1,575円
（税抜 1,500円）

●防振ゴムつき

VP-10DTU　適応機種一覧	
DS-10BH	DS-10BP
DS-10BP-1	DS-10BH-BL

VP-10DTU寸法図

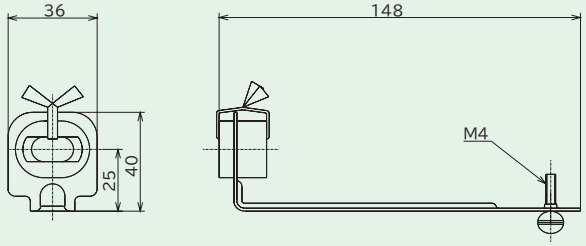

（単位mm）

吊り金具（天吊り脱着可能）
（2本1組）

VP-14DTU 〈受注生産品〉

希望小売価格 1,575円
（税抜 1,500円）

●防振ゴムつき

（注）●□225にお取り付けの場合は、117と284寸法をご使用ください。
●□250にお取り付けの場合は、142と309寸法をご使用ください。

VP-14DTU　適応機種一覧	
DS-14B	DS-14BM
DS-14BH	DS-14B-BL
DS-14BM-BL	DS-14BS-BL
DS-14BP-BL	DS-14BH-BL
DS-14G	DS-14BPH-BL
DS-14BPHV	DS-14GH
DS-14F	DS-14BPS
DS-14BHS-BL	DS-14PP

VP-14DTU寸法図

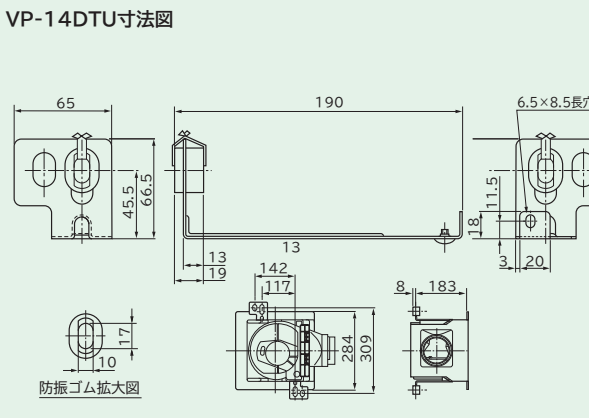

（単位mm）

商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

調理するとき電動オープン。ふだんはスッキリ収納。

スライド整流板*1による高い捕集性能と、キッチンにフィットするデザインを実現。

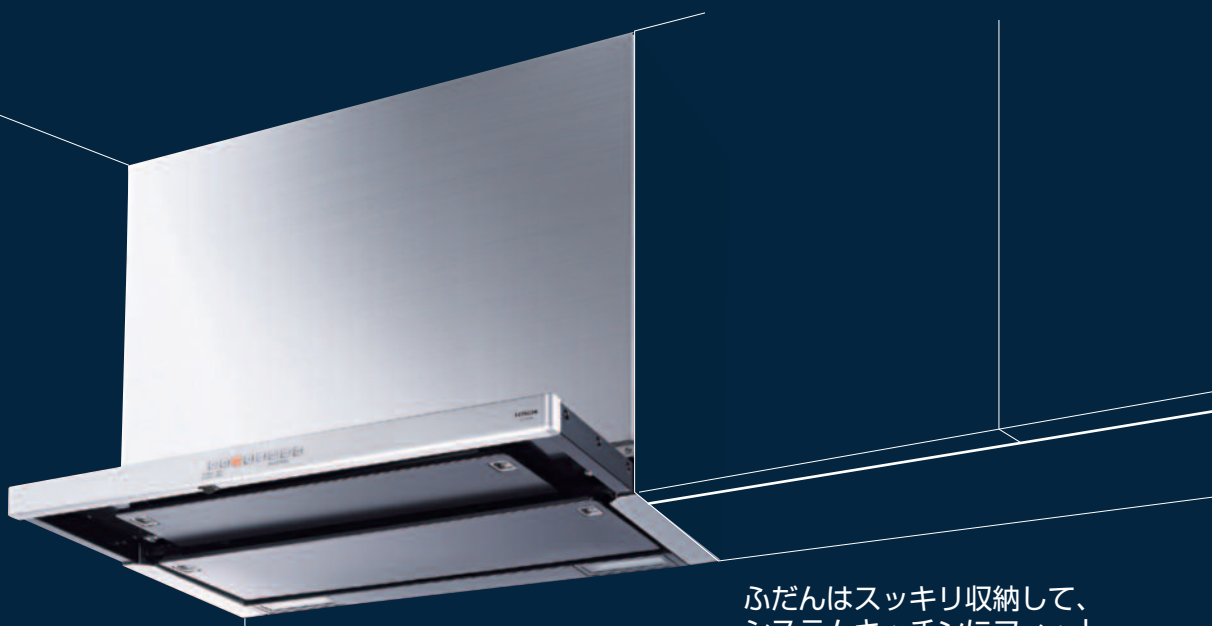

ふだんはスッキリ収納して、
システムキッチンにフィット。

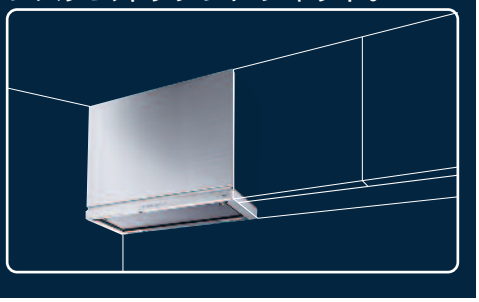

本　体：HE-900SA
前幕板：VP-SAMAK
※別売の前幕板を組み合わせたイメージ図です。

電動でオープン、収納する薄型フード

スイッチひとつでフードが手前に伸びて、蒸気や煙をしっかり吸い込みます。収納時フード部の奥行は375mmとなりキッチンの吊戸にフィットします。

伸長時



収納時

注 1 上部奥行365mmは別売の前幕板を組み合わせた寸法です。
厚みが20mmの化粧パネルを採用した場合、化粧パネル表面からの奥行は375mmとなります。

運転モードが確認しやすい自照式操作スイッチ

操作に合わせてスイッチボタンが光り、運転状態がひと目で確認できます。

操作表示部 (標準モード時)

スライド整流板で高い捕集性能を実現

フード下面の2枚の整流板がそれぞれ電動で移動するスライド整流板を搭載。運転やお手入れに適した位置に移動します。

「強」「標準」「弱」モード時

2枚の整流板がフード下面全周にスリット状の吸気口を形成するように移動、フード全周より吸い込む空気のスピードをアップさせ、蒸気や煙を周囲の空気とともに一気に吸い込みます。

「グリル」モード時

奥側の整流板が75mm手前に移動、奥側の吸気口を広くすることで、調理機器のグリル排気口からの蒸気や煙を大風量で直接吸い込みます。

「お手入れ」モード時を採用

ファンの回転が停止したまま整流板が手前に移動。ラクな姿勢でふき掃除ができます。また、整流板はフッ素加工が施してあり、油汚れも簡単にふきとれます。

＊1 整流板とは、フード内部の吸気口面積を狭くし、吸気スピードを速くすることで蒸気や煙を効率よく捕集する板のこと。

レンジフードファン

IHクッキングヒーター・ガスコンロ対応／低騒音タイプ　24時間換気対応

薄型電動伸縮タイプ
鋼板ボディ
幅　90cm
接続パイプ　φ150mm
グリル・強・標準・弱・常時
シロッコファン
1方向排気
風圧式シャッター
照明　25W×2個

HE-900SA
本体希望小売価格 220,500円
（税抜 210,000円）

※別売の前幕板および横幕板を組み合わせたイメージ写真です。
※本体価格には幕板などの価格は含まれておりません。
※本体の他に前幕板または、化粧パネルと面材取付金具が必要になります。
設置条件によっては横幕板やL型ダクトが必要になる場合があります。

HE-900SA

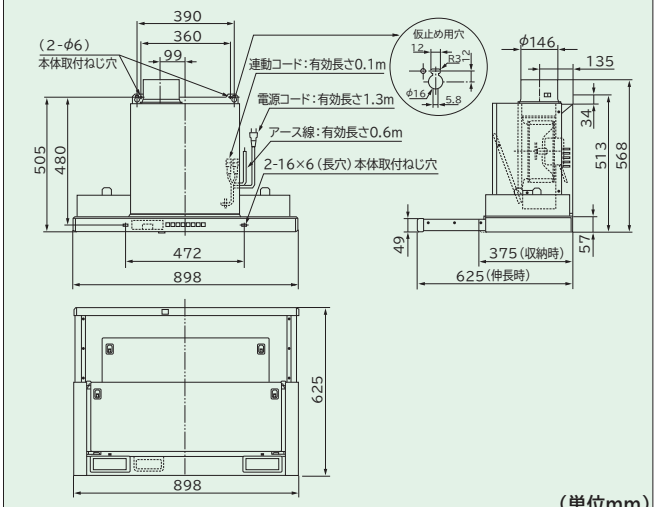

（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

電動給気シャッター	深型フード ステンレス
VP-15QDTF 希望小売価格 32,550円 （税抜 31,000円）	VP-15DS 希望小売価格 9,975円 （税抜 9,500円）

風量・静圧特性



仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HE-900SA	グリル	90/90	600/600	37/37	30.0
	強	85/85	550/550	35/35	
	標準	75/75	400/400	32/32	
	弱	50/50	230/230	20/20	
	常時	48/48	140/140	25/25	

※「常時」モードはフードを収納したまま運転できます。

調理機器との連動運転で使い勝手が向上

日立IHクッキングヒーターと連動可能

日立独自の専用赤外線信号により、IHクッキングヒーターの上面ヒーターで調理を開始すると「標準」モードで換気を始め、グリル調理中は優先的に「グリル」モードに切り替わり換気をします。
調理が終わると3分間のフォロー運転後にファンが停止しフードを自動で収納します。

さらに日立 200V ビルトイン 電気オーブンレンジとも連動可能

日立独自の専用赤外線信号採用により IHクッキングヒーターの調理が終了しても、電気オーブンレンジの調理が終わるまで、レンジフードは換気を継続、調理が終わると3分間のフォロー運転後にファンが停止しフードを自動で収納します。

システム部材（別売）

種　類	型　式	希望小売価格　（　）は税抜
前幕板（ステンレス製）	VP-SAMAK	36,750円（35,000円）
横幕板（ステンレス製）	VP-SAYMAK	26,250円（25,000円）
面材取付金具	VP-SAMEN	17,850円（17,000円）
L型ダクト	VP-15LD	2,625円（ 2,500円）

連動調理機器

連動機能付き 日立IHクッキングヒーター

※ 連動する機器の詳細は日立 IHクッキングヒーター総合カタログをご覧ください。

大火力200V 日立ビルトイン電気オーブンレンジ

※ 連動する機器の詳細は日立 IHクッキングヒーター総合カタログをご覧ください。

※ 連動機能付きの他社製品との連動につきましては機器メーカーへお問い合わせください。

レンジフードファン

システム部材

前幕板

VP-SAMAK
希望小売価格 36,750円
（税抜 35,000円）
●HE-900SA用

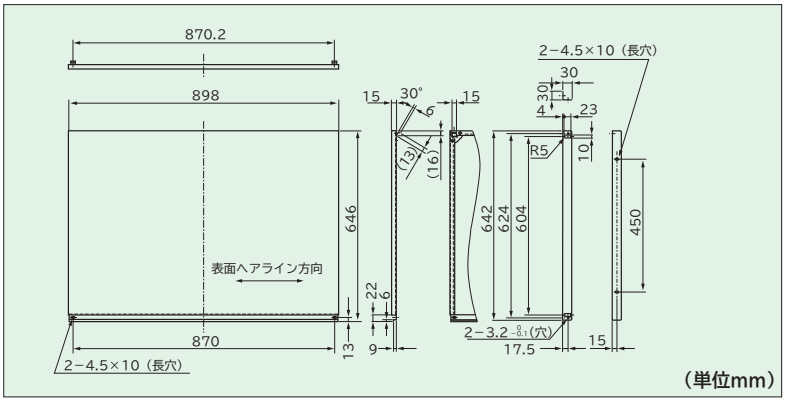

横幕板

VP-SAYMAK
希望小売価格 26,250円
（税抜 25,000円）
●HE-900SA用

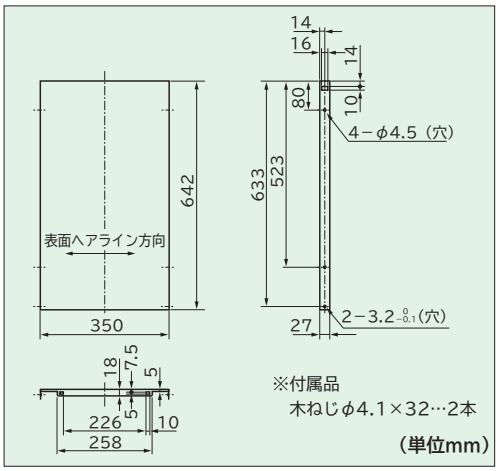

面材取付金具

VP-SAMEN
希望小売価格 17,850円
（税抜 17,000円）
●HE-900SA用

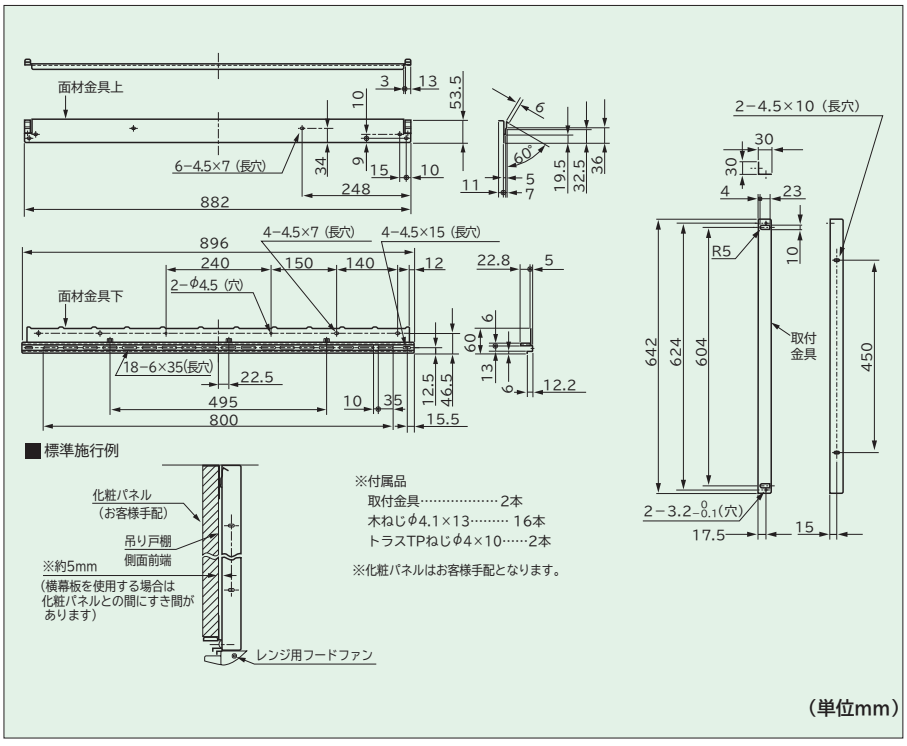

L形ダクト



VP-15LD
希望小売価格 2,625円
（税抜 2,500円）
●HE-900SA用側面排気ダクト
●排気タイプ〈幕板施工用〉

VP-15LD寸法図

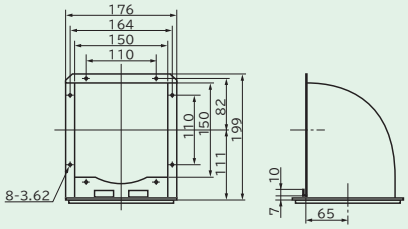

レンジフードファン

前幕板+横幕板組合せ施工例　（単位：mm）

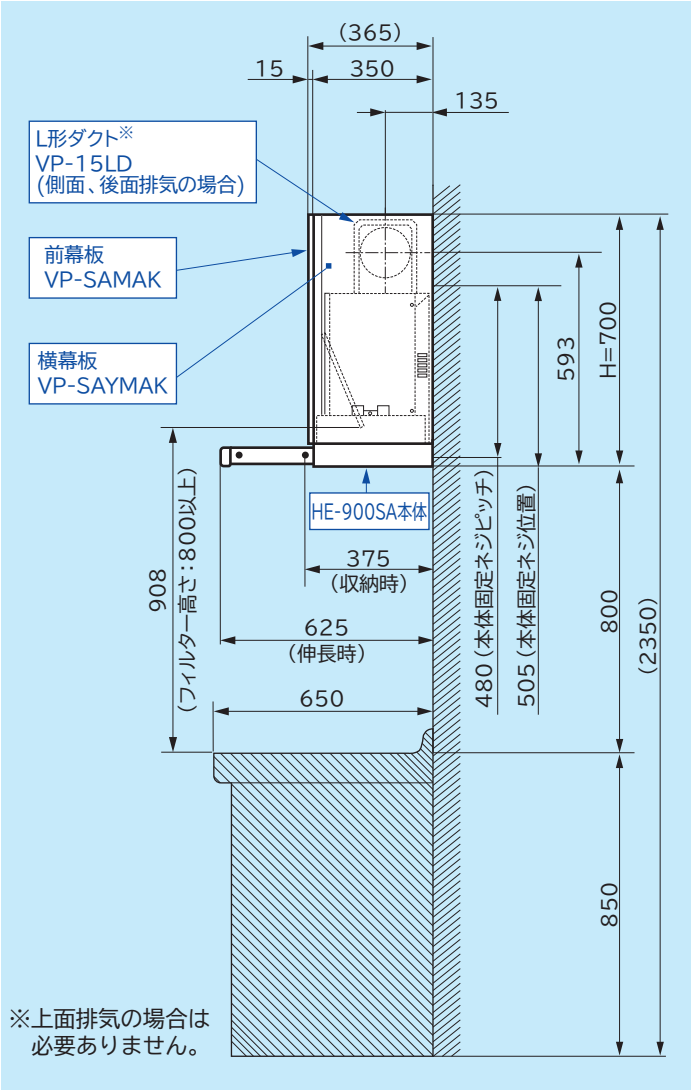

※上面排気の場合は
必要ありません。

化粧パネル+横幕板組合せ取付例　（単位：mm）

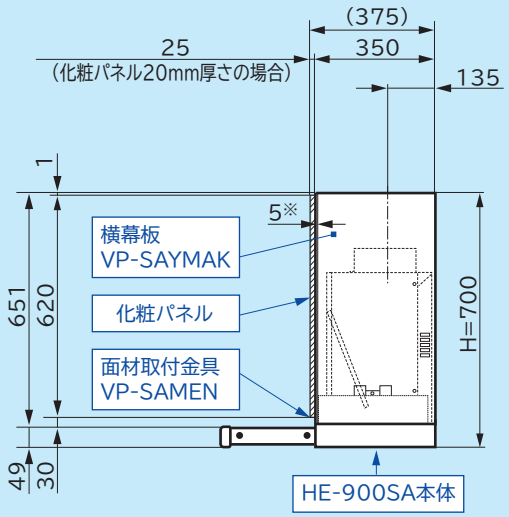

※横幕板と化粧パネルとの間にすき間が5mmできます。

化粧パネル寸法

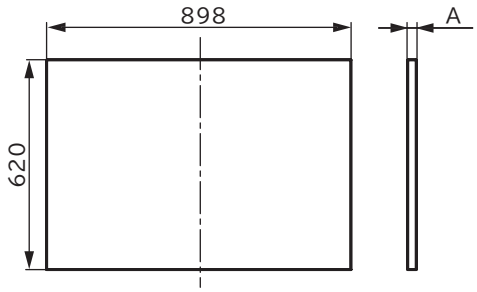

※化粧パネルの厚み(A寸法)が20mmの場合、化粧パネル表面からの奥行は375mmとなり、操作表示部の奥行と同一になります。
※吊戸の奥行や化粧パネルの厚みによっては、レンジフードファンの奥行と同一にならない場合がありますので、キッチンメーカーにご相談ください。

レンジフードファン

電動給気シャッター連動タイプ／BL規格認定品 IV型・3速

BL認定番号 BLVU160914

- 鋼板ボディ
- 幅　60cm
- 接続パイプ　φ150mm
- 強・中・弱
- シロッコファン
- 4方向排気
- 風圧式シャッター
- 照明　40W×1個

HBD-606H-BL(C)

〈受注生産品〉

本体希望小売価格 94,395円
（税抜 89,900円）

標準色

(C)アイボリー
(マンセル10Y$^{9}/_{1}$)

※上記以外の色はオプション仕様となります。

風量・静圧特性



HBD-606H-BL寸法図

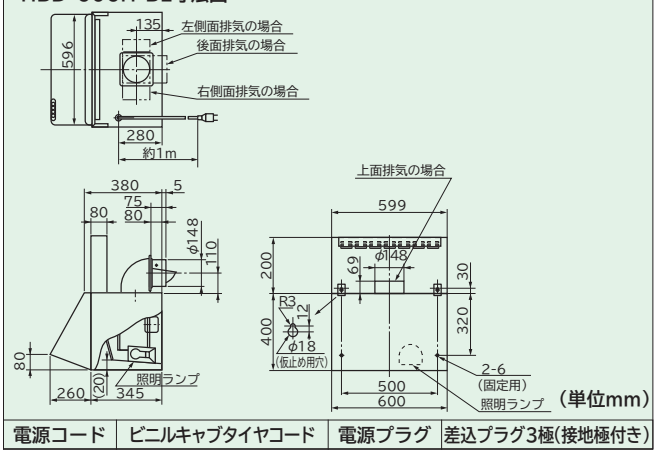

電源コード	ビニルキャブタイヤコード	電源プラグ	差込プラグ3極(接地極付き)

■適用部品の一例

深型フード	深型フード(防火ダンパー付き)
VP-15DS 希望小売価格 9,975円 (税抜 9,500円)	VP-15DSDK 希望小売価格 14,910円 (税抜 14,200円)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HBD-606H-BL(C)	強	95/105	680/650	42.5/41.5	14.0
	中	53/53	400/370	30.5/29.0	
	弱	29/29	260/250	20.0/19.0	

レンジフードファン

同時給排(自然給気)タイプ

※写真はHS-60BQ8-M(C)です。

- ガス湯沸器連動機能付き
- 電動ダンパー連動機能付き
- 接続パイプ　φ150mm
- 強・弱
- シロッコファン
- 4方向排気
- L形ダクト付属
- 風圧式シャッター
- 照明　40W×1個

幅　60cm

HS-60BQ8-M(C)

<受注生産品>

本体希望小売価格 87,150円
(税抜 83,000円)

幅　90cm

HS-90BQ8-M(C)

<受注生産品>

本体希望小売価格 130,830円
(税抜 124,600円)

標準色

(C)アイボリー
(マンセル10Y$^{9}/_{1}$)

※上記以外の色はオプション仕様となります。

HS-60BQ8-M(C)寸法図

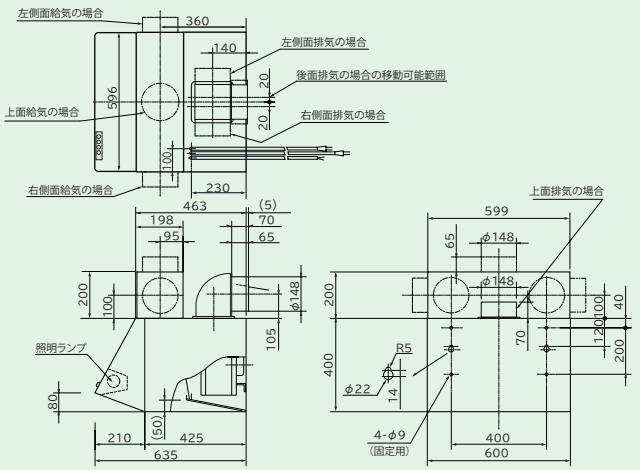

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

風量・静圧特性

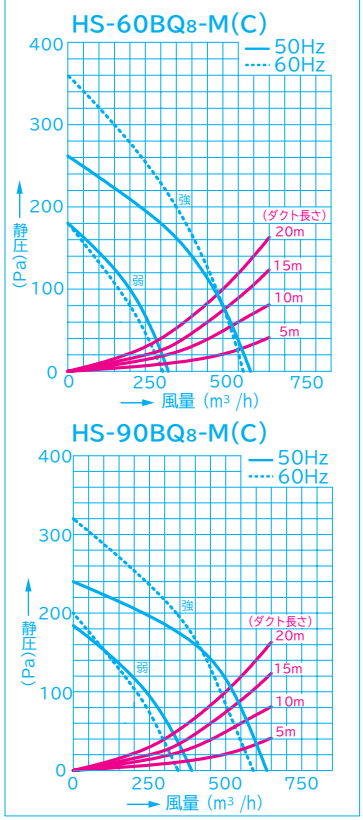

HS-90BQ8-M(C)寸法図

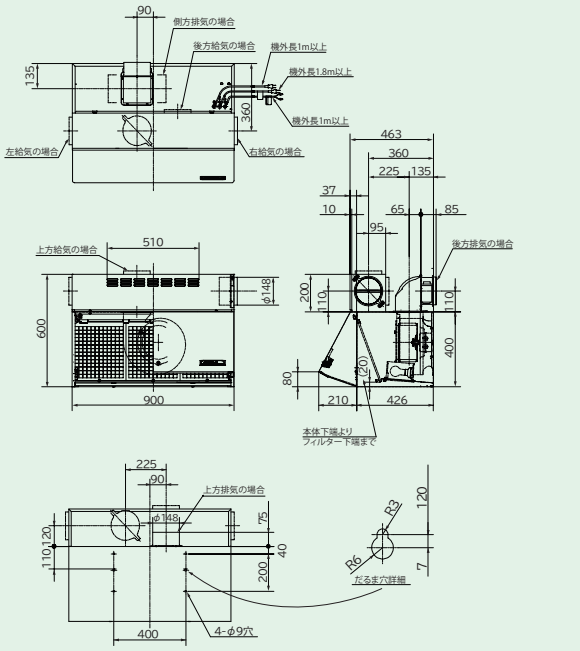

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

深形フード	深形フード(防火ダンパー付き)	横幕板	
		HS-60BQ8-M(C)	HS-90BQ8-M(C)
VP-15DS 希望小売価格 9,975円 (税抜 9,500円)	VP-15DSDK 希望小売価格14,910円 (税抜 14,200円)	VP-20MAK-Y(C) 希望小売価格2,520円 (税抜 2,400円)	VP-20SMAK-Y(C) 希望小売価格3,675円 (税抜 3,500円)

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HS-60BQ8-M(C)	強	101/111	590/570	47/46	19.5
	弱	40/41	330/310	33/32	
HS-90BQ8-M(C)	強	115/125	630/570	44/41	25.5
	弱	51/51	380/340	32/30	

レンジフードファン

浅型レンジフードファン／ガス給湯器・電動ダンパー連動機能つき

HF-60S
本体希望小売価格 52,500円
（税抜 50,000円）

- 角排気接続タイプ
- 幅　60cm
- 排気口枠　180mm×120mm
- 強・弱
- ターボファン
- 5方向排気
- 風圧式シャッター
- 照明　60W×1個

●グリスフィルターつき
●角継手同梱
●システム部材VP-60FMを使用しますと、丸排気対応可能です。

風量・静圧特性



HF-60S寸法図

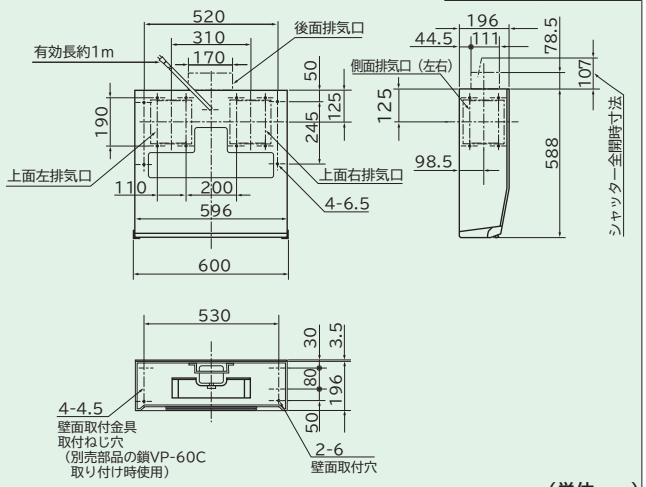

（単位mm）

取付枠内のり寸法

型　式	寸　法
HF-60S	120×180

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

型　式	ウェザーカバー 鋼　板	スライド金具	鎖	丸継手
HF-60S	VP-67WM 希望小売価格 3,675円 (税抜 3,500円)	VP-60S 希望小売価格 2,525円 (税抜 2,400円)	VP-60C 希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	VP-60FM 希望小売価格 5,145円 (税抜 4,900円)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60S	強	68/78	580/580	47.5/47.5	11.5
	弱	47/50	420/410	40/38	

浅型レンジフードファン

HF-60G
本体希望小売価格 52,500円
（税抜 50,000円）

- 丸排気接続タイプ
- 幅　60cm
- 接続パイプ　φ150mm
- 強・弱
- ターボファン
- 5方向排気
- 風圧式シャッター
- 照明　60W×1個

●グリスフィルターつき
●丸継手同梱

風量・静圧特性



HF-60G寸法図

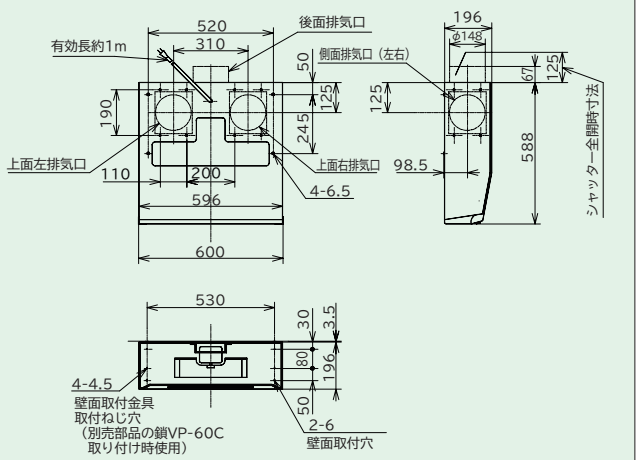

（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

型　式	深形フード ステンレス	防火ダンパー 深形フード	スライド金具	鎖	角継手
HF-60G	VP-15DS 希望小売価格 9,975円 (税抜 9,500円)	VP-15DSDK 希望小売価格 14,910円 (税抜 14,200円)	VP-60S 希望小売価格 2,520円 (税抜 2,400円)	VP-60C 希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	VP-60F 希望小売価格 5,040円 (税抜 4,800円)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60G	強	62/74	690/690	48.5/48.5	11.5
	弱	42/46	465/415	40.0/37.0	

レンジフードファン

浅型レンジフードファン／ガス給湯器・電動ダンパー連動機能つき

HF-60GM
本体希望小売価格 56,805円
（税抜 54,100円）

- ●ガス湯沸器との連動機能付き
- ●電動ダンパーとの連動機能付き
- ●グリスフィルター付き
- ●角継手同梱
- ●システム部材VP-60FMを使用しますと、丸排気対応可能です。

角排気接続タイプ
幅　60cm
排気口枠　180mm×120mm
強・弱
ターボファン
5方向排気
風圧式シャッター
照明　60W×1個

風量・静圧特性



HF-60GM寸法図

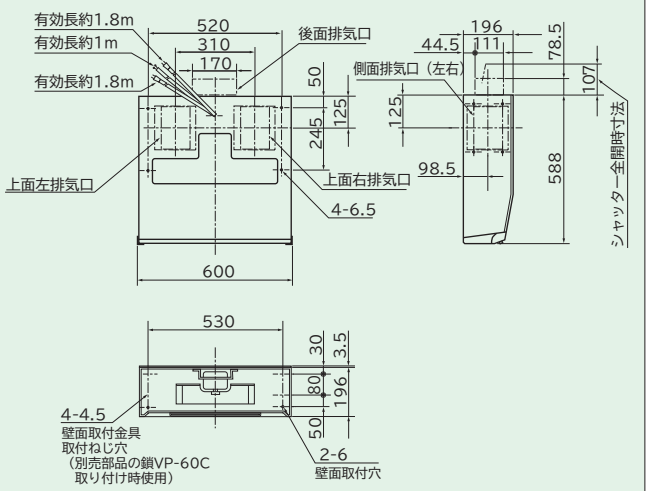

（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

型　式	ウェザーカバー 鋼板	スライド金具	鎖	丸継手
HF-60GM	VP-67WM 希望小売価格 3,675円 (税抜 3,500円)	VP-60S 希望小売価格 2,525円 (税抜 2,400円)	VP-60C 希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	VP-60FM 希望小売価格 5,145円 (税抜 4,900円)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60GM	強	68/78	580/580	47.5/47.5	11.5
	弱	47/50	420/410	40/38	

浅型レンジフードファン買い替え対応

排気口位置（現行品との比較）

	対応機種	旧機種	
型式	丸排気接続タイプ HF-60G 角排気接続タイプ HF-60S	HP-60VV・HC-60VV・HC-60VV-G HC-60VT-G・HC-60VT・HP-60VT HC-60VT7・HC-60VT7-G・HC-60VR7-G HP-60VT7・HP-60VR・HC-60VR7	HC-60VR7-LR・HC-60VT-LR HC-60VY・HC-602・HP-602 HP-60VY
取付枠形態	HF-60G:丸(φ150) HF-60S:角(120×180)	角(130×300)	角(130×300)
排気口位置	 （対称側は側面左排気口）	 （対称側は側面左排気口）	 （対称側は側面左排気口） HC-60VR7-LR、HC-60VT-LRのみ上面右排気口有り

買い替え対応表

□部は買い替え用アダプター

施工ケース	対応説明図	後面排気口時	側面左右排気口時	上面横排気口時	上面左右排気口時
直接排気の場合	(1)	HF-60S 52,500円 (50,000円)	HF-60S 52,500円 (50,000円)		
壁面との距離がある場合	(2) ① ②	HF-60G 52,500円 (50,000円) VP-60MJ 5,040円 (4,800円)	HF-60G 52,500円 (50,000円) VP-60MJ 5,040円 (4,800円)		
ジャバラ(VP-67JG)を使用していない場合	(3) ① ②			HF-60G HF-60S 52,500円 (50,000円) VP-60SY 7,875円 (7,500円)	HF-60G HF-60S 52,500円 (50,000円) VP-60SLR 7,875円 (7,500円)
ジャバラ(VP-67JG)を使用している場合	(4)			HF-60G 52,500円 (50,000円) VP-60MJ 5,040円 (4,800円)	

（　）は税抜

浅型レンジフードファン買い替え対応のしかた

（1）直接排気の場合

後面排気口、側面左右排気口時（例：後面排気口時の場合）

使用本体：HF-60S

取付状態図



取付方法

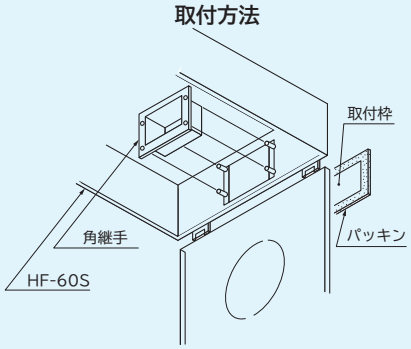

施工状態図



注記　側面左右排気口時の場合：上記後面排気口時と同様施工が可能です。

（2）壁面との距離がある場合

①後面排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ

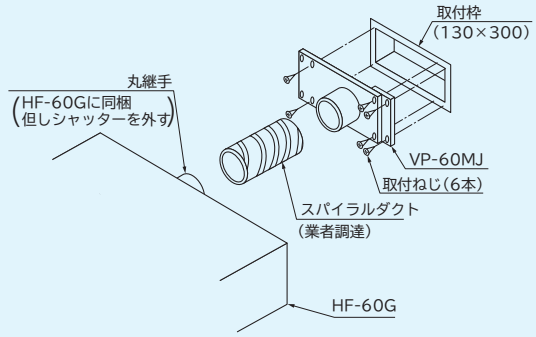

②側面左右排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ

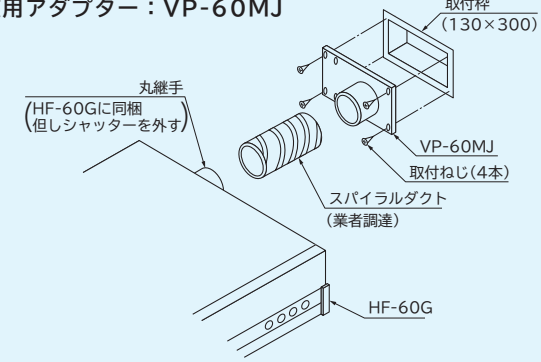

（3）ジャバラを使用していない場合

①上面横排気口時

使用本体：HF-60G・HF-60S
使用アダプター：VP-60SY

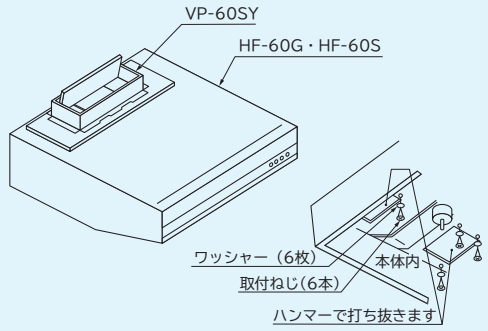

②上面左右排気口時（例：上面右排気口時の場合）

使用本体：HF-60G・HF-60S
使用アダプター：VP-60SLR

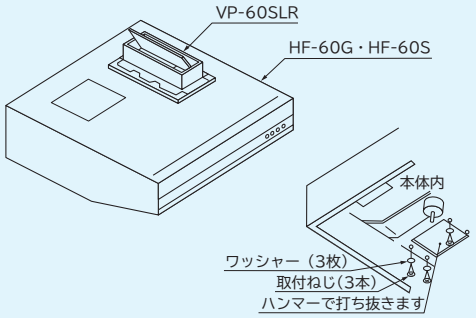

注記　上面左排気口時の場合：上記上面排気口時と同様施工が可能です。

（4）ジャバラを使用している場合

上面排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ

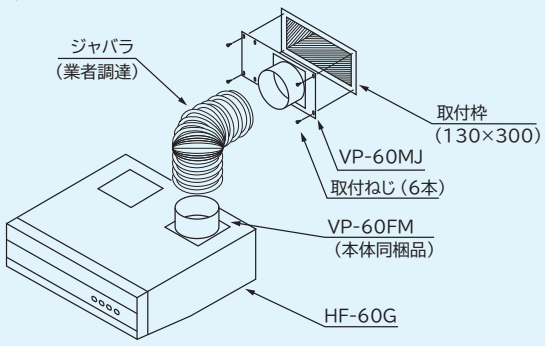

継手を本体内側より継手取付金具のボルトに差し込み、ワッシャーと蝶ナットで締めつけてください。

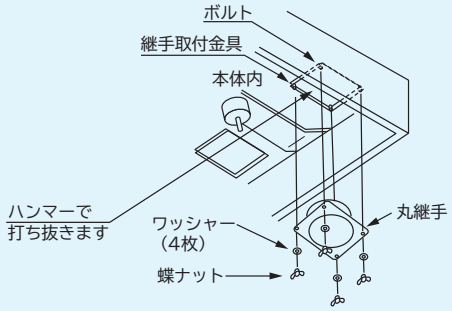

レンジフードファン

浅型レンジフードファンシステム部材

金属製ウェザーカバー

VP-67WM
希望小売価格 3,675円
（税抜 3,500円）

VP-67WN寸法図

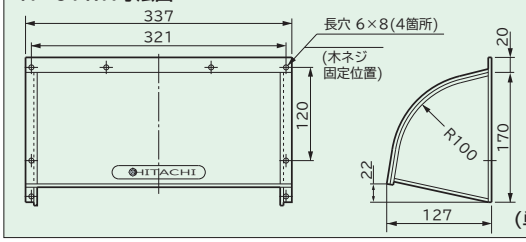

（単位mm）

鎖

VP-60C
希望小売価格 1,785円
（税抜 1,700円）
●壁面取付金具付属

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S

VP-60C寸法図

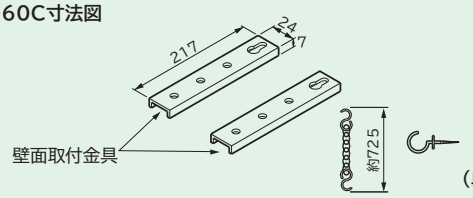

（単位mm）

スライド金具

VP-60S
希望小売価格 2,520円
（税抜 2,400円）

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S

VP-60S寸法図

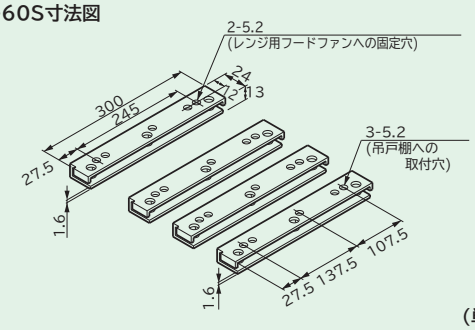

（単位mm）

角継手

VP-60F
希望小売価格 5,040円
（税抜 4,800円）

適用機種一覧
HF-60G・HF-60S

●買替対応用（後面・右側面・左側面時）

買替対応機種
HC-602・HP-602・HP-60VY
HC-60VY・HP-60VV・HC-60VV
HC-60VT・HC-60VV-G・HC-60VT-G
HC-60VT-LR・HP-60VT・HC-60VT7
HP-60VT7・HC-60VT7-G・HP-60VR
HC-60VR7・HC-60VR7-G・HC-60VR7-LR

VP-60F寸法図

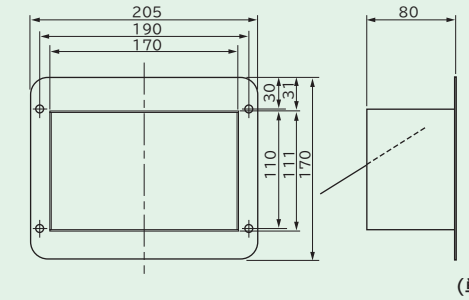

（単位mm）

丸継手

VP-60FM
希望小売価格 5,145円
（税抜 4,900円）

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S

VP-60FM寸法図



（単位mm）

商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

パイプ用ファン

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用　24時間換気対応

- 人感センサータイプ
- 光触媒パネル
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 強・弱
- ミックスドフローファン

TPE-08P

本体希望小売価格 23,100円（税抜 22,000円）

- ●速結端子
- ●温風または赤外線を発生する暖房機等により運転することがあります。設置位置にご注意ください。
- ●天井取付の場合は、センサー感知窓が壁面側に向かないよう設置方向にご注意ください。
- ●スイッチを使用する場合は、壁取付けの24時間換気用スイッチ（システム部材：VP-WS5)(25ページ)を使用し、常に「入」として24時間連続換気してください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

風量・静圧特性



TPE-08P寸法図

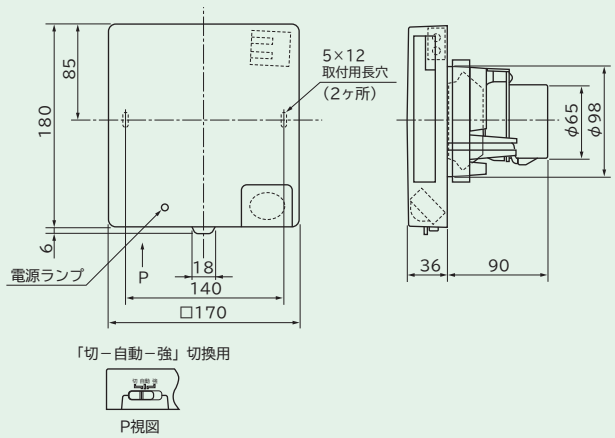

●パネル開口面積：82cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TPE-08P	強	2.2/2.6	55/60	40/42	27.0/28.5	0.75
	弱	1.8/2.1	40/43	29/30	20.0/22.0	

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ)の圧力損失を考慮した値です。

壁取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所・居間用　24時間換気対応

- 光触媒パネル
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- ミックスドフローファン

TP-08PL

本体希望小売価格 13,650円（税抜 13,000円）

- ●速結端子

風量・静圧特性



TP-08PL寸法図

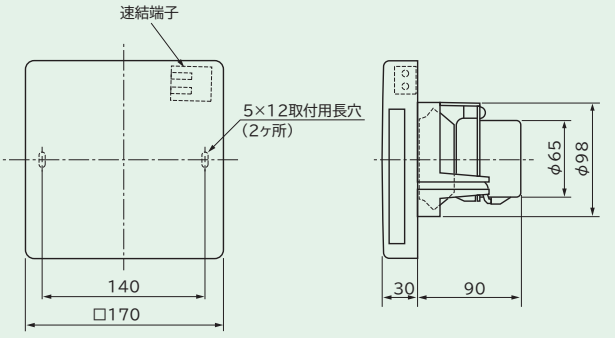

●パネル開口面積：53cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08PL	1.3/1.5	40/43	33/35	23/25	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ)の圧力損失を考慮した値です。

パイプ用ファン

壁取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用

24時間換気対応

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- シロッコファン
- 風圧式シャッター

TP-07P

本体希望小売価格 11,550円（税抜 11,000円）

●速結端子

風量・静圧特性



TP-07P寸法図

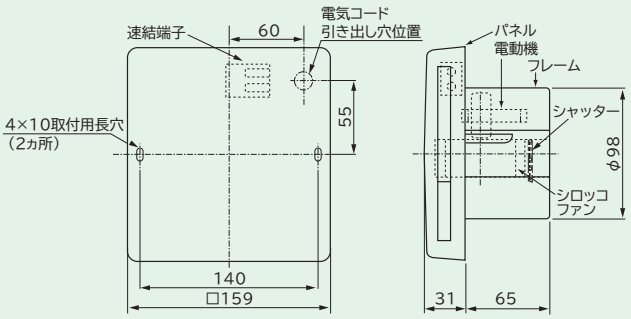

●パネル開口面積：43cm²　　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-07P	6.5/6.0	30/30	28/28	29.5/29.5	0.5

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ）の圧力損失を考慮した値です。

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用

24時間換気対応

- 丸グリルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- プロペラファン

TP-08RS₁

本体希望小売価格 9,450円（税抜 9,000円）

●凹形フランジ採用

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

風量・静圧特性



TP-08RS₁寸法図

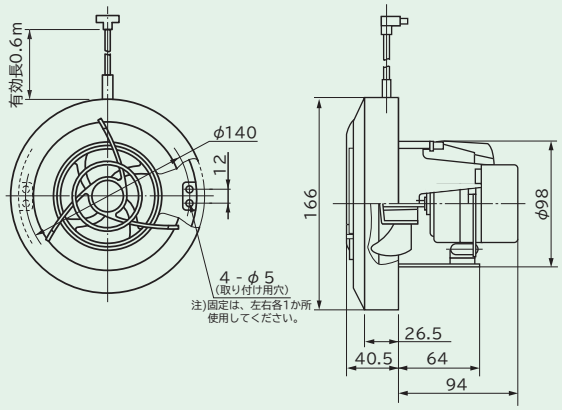

●グリル開口面積：108cm²　　（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08RS₁	2.4/2.4	58/64	35/38	24.5/27.5	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ）の圧力損失を考慮した値です。

パイプ用ファン

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用　24時間換気対応

角グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
排　気
プロペラファン

TP-08GS
本体希望小売価格 9,660円（税抜 9,200円）

●凹形フランジ採用

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

風量・静圧特性



TP-08GS寸法図

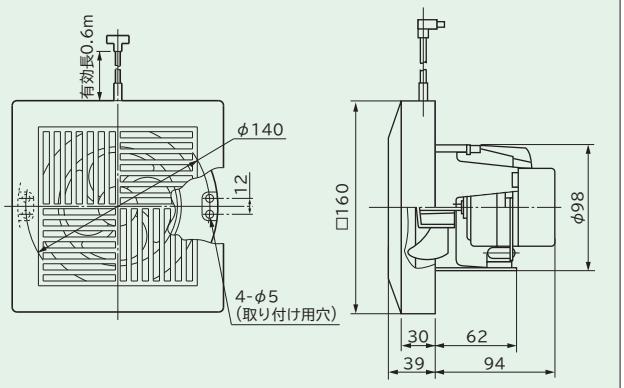

●グリル開口面積：105cm²　（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08GS	2.4/2.4	58/64	36/38	28.0/30.0	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ）の圧力損失を考慮した値です。

壁・天井取付型／低騒音タイプ／浴室用　24時間換気対応

角グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
排　気
プロペラファン

BP-08G
本体希望小売価格 9,660円（税抜 9,200円）

●凹形フランジ採用
●電源コード,アース線ダクト外周部取り出し方式採用

風量・静圧特性



BP-08G寸法図

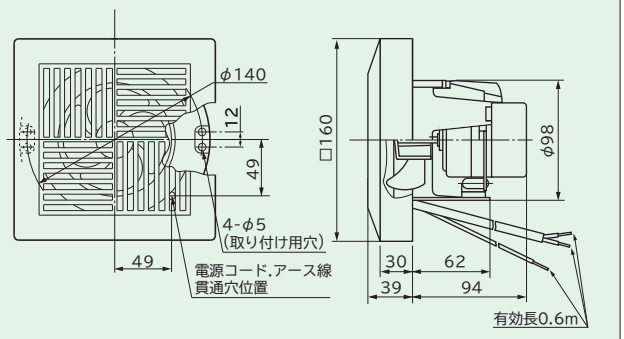

●グリル開口面積：105cm²　（単位mm）

電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BP-08G	4.0/4.5	74/86	48/53	33.5/39.5	0.8

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ）の圧力損失を考慮した値です。

<ご注意>
水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

パイプ用ファン

壁取付型／低騒音タイプ／浴室・トイレ・洗面所用　24時間換気対応

パネルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ150mm
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

BP-10P

本体希望小売価格 12,600円
（税抜 12,000円）

●速結端子

風量・静圧特性



BP-10P寸法図

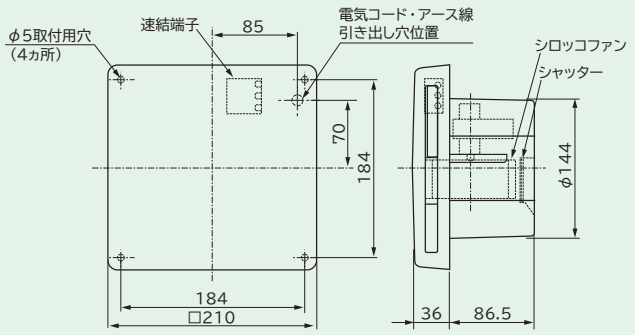

●パネル開口面積：73cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ （24時間換気対応）
VP-15DS 希望小売価格 9,975円 （税抜 9,500円）	VP-WS5 希望小売価格 5,040円 （税抜 4,800円）

<ご注意>
水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BP-10P	14.0/13.0	65/60	62/57	31.5/29.5	1.1

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（24ページ）の圧力損失を考慮した値です。

パイプ用ファン　システム部材

給気パネル

VP-10P　パイプ径φ100（4番）用

本体希望小売価格 3,150円
（税抜 3,000円）
※エアパス用（TP-07Pと組み合わせて使えます。）

薄壁対応タイプ
●TP-07Pと同一フラットデザイン
●壁取付専用

圧力損失特性



VP-10P寸法図

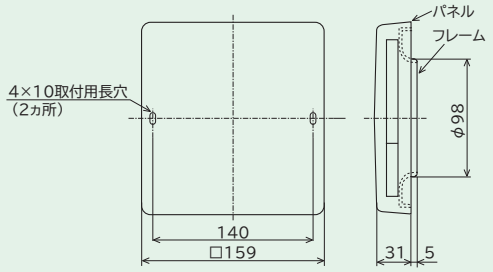

（単位mm）

自然給気口

VP-10KSP　パイプ径φ100（4番）用

本体希望小売価格 6,825円
（税抜 6,500円）

薄壁対応タイプ
●光触媒パネル
●給気開閉シャッター付
●過給気防止シャッター付
●外気清浄フィルター付
（不織布フィルター：重量法捕集効率82%）
●壁取付専用

圧力損失特性



VP-10KSP寸法図

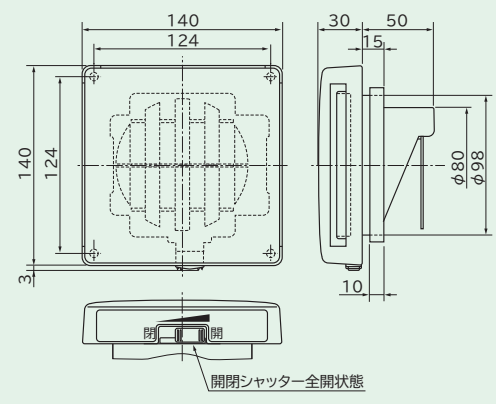

（単位mm）

※外気温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃、室内湿度50%RH以上の環境下で使用した場合は、シャッター表面およびパネル表面から結露水が滴下することがあります。

空調換気扇

天井埋込型／低騒音タイプ／居間用

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ φ100mm×2
- 埋込寸法 395mm角
- 強制同時給排　強・弱
- シロッコファン

MN-15TF(W)寸法図

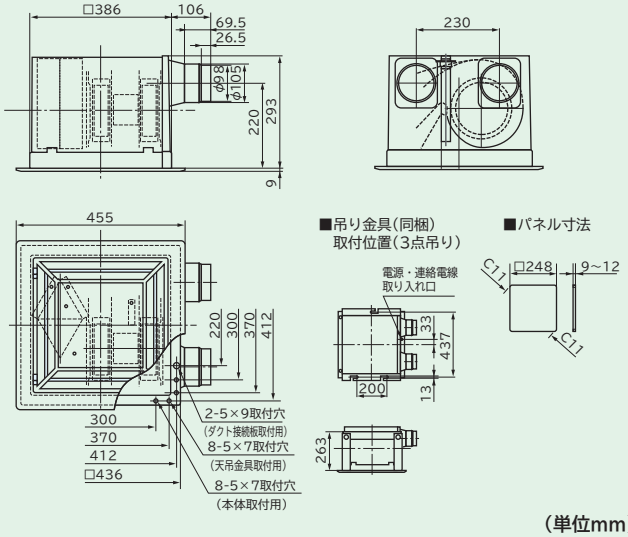

(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

＜天井面の建材はめこみ可能＞

MN-15TF(W)
(速度調節スイッチつき)
本体希望小売価格 58,065円
(税抜 55,300円)

速度調節スイッチ
(付属)

風量・静圧特性



- スライド式ダクト継手
- 速結端子接続
- 吊り金具つき

■適用部品の一例

深型フード	
防虫網付き	ガラリ
VP-10DSN 希望小売価格 7,875円 (税抜 7,500円)	VP-10DS 希望小売価格 7,875円 (税抜 7,500円)

仕様 (50/60Hz)　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	温度交換効率(%)	運転音(dB)	質量(kg)
MN-15TF(W)	強	35.0/40.0	110/110	72/72	37.5/37.5	8.0
	弱	23.0/24.0	70/60	80/81	30.0/30.0	

壁掛型／低騒音タイプ／居間・店舗・事務所用

- 格子タイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ φ75mm×2
- 強制同時給排　強・弱
- シロッコファン

MN-16K寸法図

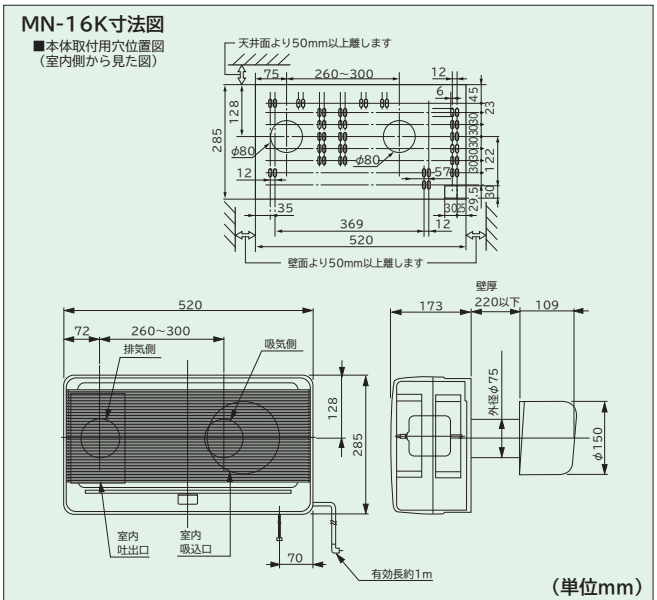

(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

MN-16K(W)
本体希望小売価格 51,345円
(税抜 48,900円)

- 外気清浄フィルター内蔵
- 外気侵入防止シャッターつき
- 居間・応接室などの換気に…
  (油・有機溶剤を使用する所には不適当です。)
- 給気、排気ピッチ260～300mm調整可能

付属品スリーブ

付属品ウェザーカバー

仕様 (50/60Hz)　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	温度交換効率(%)		運転音(dB)	質量(kg)
				暖房時	冷房時		
MN-16K(W)	強	37/39	110/116	73/73	72/72	40.5/41.5	6.5
	弱	27/28	68/68	81/81	80/80	31.5/31.5	

システム部材

深型フード
〈ステンレス製〉

※写真はVP-10DSです。

●注意
ステンレス製品は塩害等の発生しやすい地域では、全面指定色塗装処理をおすすめします。

ガラリ

VP-10DS
希望小売価格 7,875円
（税抜 7,500円）
●適用パイプ径100

VP-10DS寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-15DS
希望小売価格 9,975円
（税抜 9,500円）
●適用パイプ径150

VP-15DS寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-10DSDK 〈受注生産品〉
希望小売価格 11,235円
（税抜 10,700円）
防火ダンパー付
温度ヒューズ120℃
●適用パイプ径100
■建材試験証明番号
（防火設備該当品）
証明番号
第05EG020号

VP-10DSDK寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-15DSDK 〈受注生産品〉
希望小売価格 14,910円
（税抜 14,200円）
防火ダンパー付
温度ヒューズ120℃
●適用パイプ径150
■建材試験証明番号
（防火設備該当品）
証明番号
第05EG020号

VP-15DSDK寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



防虫網付き

VP-10DSN
希望小売価格 7,875円
（税抜 7,500円）
●適用パイプ径100

VP-10DSN寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-15DSN 〈受注生産品〉
希望小売価格 9,975円
（税抜 9,500円）
●適用パイプ径150

VP-15DSN寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-10DSND 〈受注生産品〉
希望小売価格 11,025円
（税抜 10,500円）
防火ダンパー付
温度ヒューズ72℃
●適用パイプ径100
■建材試験証明番号
（防火設備該当品）
証明番号
第05EG019号

VP-10DSND寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



VP-15DSND 〈受注生産品〉
希望小売価格 14,700円
（税抜 14,000円）
防火ダンパー付
温度ヒューズ72℃
●適用パイプ径150
■建材試験証明番号
（防火設備該当品）
証明番号
第05EG019号

VP-15DSND寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



システム部材

深型フード
低抵抗タイプ
〈ステンレス製〉

※写真はVP-10DSLです。

●注意
ステンレス製品は塩害等の発生しやすい地域では、全面指定色塗装処理をおすすめします。

ガラリ

VP-10DSL 〈受注生産品〉
希望小売価格 8,925円
（税抜 8,500円）
●適用パイプ径100

VP-10DSL寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



防虫網付き

VP-10DSNL 〈受注生産品〉
希望小売価格 8,925円
（税抜 8,500円）
●適用パイプ径100

VP-10DSNL寸法図



（単位mm）

圧力損失特性



室内吸込グリル

VP-10SGS
希望小売価格 3,150円
（税抜 3,000円）
適用パイプ径φ100(4番)

VP-10SGS寸法図

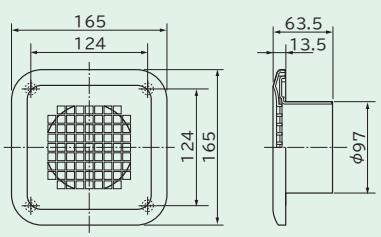

（単位mm）

VP-10SGS圧力損失特性



ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）

合計負荷消費電力
50W未満用スイッチ
（定格負荷容量　0.5A・AC 300V）
VP-WS5（入切）
希望小売価格 5,040円
（税抜 4,800円）

●24時間換気対応用シール同梱

VP-WS5寸法図



（単位mm）

ワイドボタン速度調節スイッチ（24時間換気対応）

合計負荷消費電力
10W以上用速調スイッチ
（定格負荷容量　4A・AC 300V）
VP-WVS（入切・強弱）
希望小売価格 6,825円
（税抜 6,500円）

●24時間換気対応用シール同梱

VP-WVS寸法図



（単位mm）

システム部材

天井埋込型電動給気シャッター／台所・リビングーゾーン・廊下・脱衣所設置用



- フラットパネルタイプ
- 鋼板ボディ
- 接続パイプ　φ150mm
- 埋込寸法 310mm角
- 自然給気

VP-15QDTF

（電動給気シャッタータイプ）

希望小売価格 32,550円
（税抜 31,000円）

- ●外気清浄フィルター
  （不織布フィルター・重量法捕集効率82%）
- ●外気侵入防止電動シャッター内蔵（常閉式）
- ●グリルアジャスト機構付き
- ●確認ランプ付き（グリル部）
- ●速結端子
- ●定格:単相100V50/60Hz
- ●消費電力:4.1W/3.7W
- ●断熱仕様
- ●吊り金具同梱

圧力損失特性



VP-15QDTF寸法図

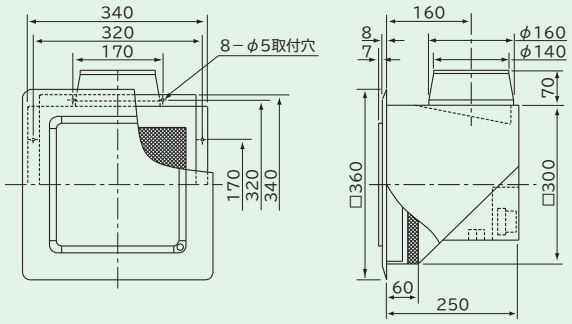

■吊り金具取付説明図

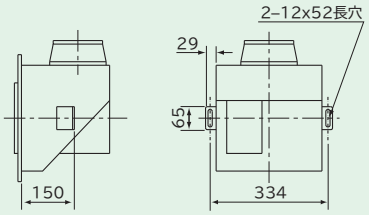

（単位mm）

VP-15QDTF結線図



商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

システム部材

日立換気扇用フィルター類一覧（サービスパーツ）

名　称	型　式	入り数	希望小売価格（　）は税抜	適応機種一覧	備　考	寸法図
外気清浄フィルター	MN-150TFC 010	1	1,785円（1,700円）	MN-150TFC	排気用 材質:樹脂製	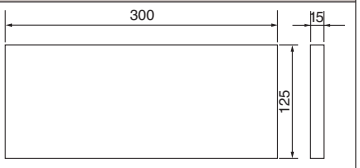
外気清浄フィルター	MN-150TFC 009	1	1,785円（1,700円）	MN-150TFC	給気用 材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	VP-15QDTF 001	1	4,830円（4,600円）	VP-15QDTF VP-15QTF	材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	MN-120TFC1 005	1	4,830円（4,600円）	MN-120TFC1	給気用 材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	MN-120TFC1 004	1	1,995円（1,900円）	MN-120TFC1	排気用 材質:樹脂製	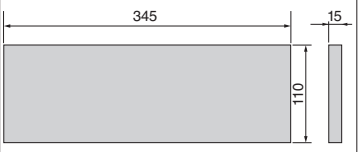
グリスフィルター	DS-16M 006	1	4,410円（4,200円）	DS-16AS3-LO・DS-16M DS-18AS6-LLO DS-16MH・DS-16AS5-LO DS-18M・DS-18AS6-RLO DS-18RM・DS-18AS7-LM DS-18SM・DS-18AS6-LMS DS-16AS3-M1・DS-18AS-MS	材質: アルミ製	
グリスフィルター	DS-20M 003	1	6,930円（6,600円）	DS-20AS7-LMS DS-20VS7-RM-BL DS-20AS7-RMS・DS-20M DS-20AS7-LM・DS-20MH DS-20AS7-RM・DS-20VM DS-20VS8-LM・DS-20VM-BL DS-20VS8-RM・DS-20VRM-BL DS-20VS7-LM-BL	材質: ステンレス製	
グリスフィルター	DS-24VMH 002	1	7,350円（7,000円）	DS-24AS7-LMS DS-24VS9-LM-BL DS-24AS7-RMS DS-24VS9-RM-BL DS-24VS9-LM・DS-24M DS-24VS9-RM・DS-24VM DS-24VS10-LM・DS-24VMH DS-24VS10-RM・DS-24VM-BL DS-24VS8-LM-BL DS-24VMH-BL DS-24VS8-RM-BL DS-24VRMH-BL	材質: ステンレス製	
フィルター	VP-10KSP 001	1	1,365円（1,300円）	VP-10KSP	材質:樹脂製	

システム部材

日立換気扇用フィルター類一覧（サービスパーツ）

名　称	型　式	入り数	希望小売価格（　）は税抜	適応機種一覧	備　考	寸法図
フィルター	TP-08PK 007	1	6,720円 (6,400円)	TP-08PK	材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	MN-30S 021	1	3,570円 (3,400円)	MN-30S・MN-30SD	材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	MN-15TF 002	1	1,785円 (1,700円)	MN-15TF・MN-130PTF MN-150PTF MN-150PTFH	給気・排気用交換フィルターとして2枚、1台使用 材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	MN-170TF 015	1	2,520円 (2,400円)	MN-100TF・MN-170TF MN-140TF・MN-160TF	給気・排気用交換フィルターとして2枚、1台使用 材質:樹脂製	
外気清浄フィルター	VP-16MNF 001	1	1,470円 (1,400円)	MN-16K・MN-16KD	材質:樹脂製	
グリスフィルター	HB-606P 007	1	3,360円 (3,200円)	HP-60BS・HPL-60BS HPL-75BS・HPL-90BS HB-606P（C）・HB-756P（C） HB-906P（C）	フードファンの幅により枚数が異なります。 幅60・幅75… 2枚使います 幅90…… 3枚使います 材質:アルミ製	
グリスフィルター	HBD-606M-BL 004	1	5,670円 (5,400円)	HS-606BS・HS-756BS・HS-756B HS-906B・HS-906BS・HS-607BS HS-606BS-BL・HSD-606BM-KS HSD-60S1-BL-T・HSD-60S2-BL-T HSD-60D-BL-T・HSD-60S-TS HSD-60D-TS・HB-606M-BL HB-606S・HB-607S HS-60BQ8-M・HS-606B HS-607B・HS-757B・HS-907B HBD-60S-BL-T・HBD-60D-BL-T HBD-60S-BL-TS・HBD-60D-BL-TS HB-757MF・HB-907MF HB-757MFY・HB-907MFY HE-606T・HE-607T・HE-756T HE-757T・HE-906T・HE-907T HS-60BN8-BL・HSD-60BN8-BL HS-60BN9-BL・HSD-60BN9-BL HS-60BQ8-BL・HS-60BQ9-BL HS-75BQ8・HS-90BQ8 HS-75BQ9・HS-90BQ9 HS-60BQ7・HS-75BQ7 HS-90BQ7・HS-60BQ8-M HSD-60BN8-BL-T・HSD-60BN8-TS HS-90BQ8-M・HSS-60BQ8 HB-606H-BL・HBD-606M-BL HBD-606H-BL・HS-60BQ9-BL	フードファンの幅により枚数が異なります。 幅60・幅75… 2枚使います 幅90…… 3枚使います 材質:アルミ製	
グリスフィルター	HS-606BM-BL 026	1	6,720円 (6,400円)	HS-606BM-BL HSD-606BM-BL HS-756BM HS-906BM	2枚使います 材質:アルミ製	

システム部材

日立換気扇用フィルター類一覧（サービスパーツ）

名　称	型　式	入り数	希望小売価格（　）は税抜	適応機種一覧	備　考	寸法図
グリスフィルター	HS-607BMF 023	1	6,720円（6,400円）	HS-607BMF HS-757BMF	1枚使います 材質:アルミ製	
グリスフィルター	HC-60BR7 011	1	14,700円（14,000円）	HA-60BT・HA-60BT-BL HA-60BT-H・HC-60BR7-BL HC-60BR7-D・HC-60BR7 HC-60BR7-M・HC-60BR7-M-L HC-60BR7-M2 HC-60BR7-M2-L・HCE-60BR7 HS-60BR7-R-BL HS-60BR7-L-BL HS-60BR8-R-BL HS-60BR8-L-BL HS-60BR9-R-BL HS-60BR9-L-BL・HS-60BR9 HS-60BR7-RD・HS-60BR7-LD HS-60BR8-RD・HS-60BR8-LD HS-60BR9-RD・HS-60BR9-LD HS-60BR8-RD-T HS-60BR8-LD-T HS-60BR8-RD-T4 HS-60BR8-LD-T4・HPE-60BQ	2枚使います 材質:アルミ製	
グリスフィルター	HC-60VT-M3 005	1	7,140円（6,800円）	HC-60VV・HC-60VT・HC-60VT7 HC-60VV-G・HC-60VT-G HC-60VT7-G・HC-60VT-LR HC-60VT-M・HC-60VT-M2 HC-60VT-M3・HC-70VV HC-70VT・HC-70VT7 HC-60VR7・HC-60VR7-G HC-60VR7-LR・HC-70VR7	材質:アルミ製	
グリスフィルター	HF-60G 017	1	6,300円（6,000円）	HF-60G・HF-60S HF-60GM	材質:アルミ製	
熱交換器（フィルター）	ML-22SR 016	3	1,365円（1,300円）	ML-22SR	材質:樹脂製	
フィルター	DS-18MH 020	1	6,090円（5,800円）	DS-18MH	材質:アルミ製	

一般型換気扇

台所用／低騒音タイプ

※写真はULH-25G2です。

交換型フィルタータイプ
連動式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

20cm ULH-20G2 HITLINE
本体希望小売価格 ※オープン価格

25cm ULH-25G2 HITLINE
本体希望小売価格 ※オープン価格

●お掃除ラクラクのワンタッチ着脱フィルター
★約3カ月に一度を目安にフィルターを交換してください。
●フード内には取り付けないでください。

システム部品（33ページ）参照

型　式	型　式
ULH-20G2	VP-20G5
ULH-25G2	VP-25G5

取付枠内のり寸法 型　式	寸　法	シャッター枚数
ULH-20G2	250×250	2
ULH-25G2	300×300	3

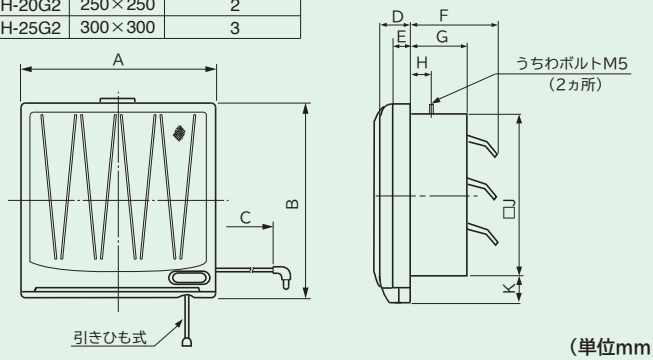

（単位mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	H	□J	K
ULH-20G2	302	326	約950	35	15	187	105	35	240	55
ULH-25G2	352	376	約950	35	15	166	105	35	290	55

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
ULH-20G2	16.5/18.0	398/415	32.5/34.0	2.0
ULH-25G2	24/25	601/590	34.5/34.0	2.5

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

連動式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

17cm UL-15A
本体希望小売価格 12,495円
（税抜 11,900円）

●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型　式	寸　法	シャッター枚数
UL-15A	175×175	1

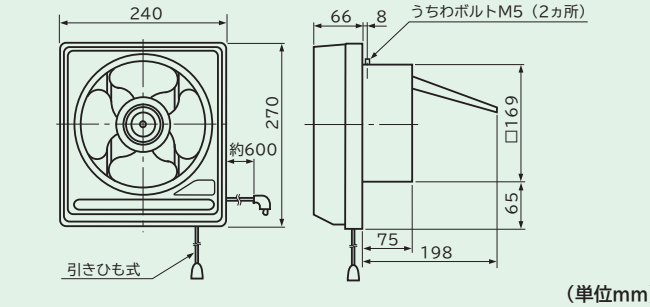

（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-15A	19/18	264/324	32/36	1.8

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

※写真はULH-25A2です。

連動式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

20cm ULH-20A2 HITLINE
本体希望小売価格 ※オープン価格

25cm ULH-25A2 HITLINE
本体希望小売価格 ※オープン価格

●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型　式	寸　法	シャッター枚数
ULH-20A2	250×250	2
ULH-25A2	300×300	3

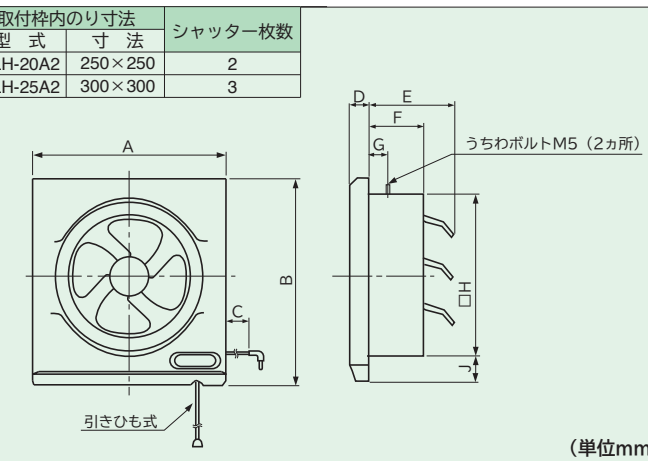

（単位mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	□H	J
ULH-20A2	300	324	約950	25	187	105	35	240	54
ULH-25A2	350	374	約950	25	187	105	35	290	54

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
ULH-20A2	16/17	500/530	32/34	1.9
ULH-25A2	23/24	870/878	35.0/35.5	2.4

商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

一般型換気扇

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

連動式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

取付枠内のり寸法		シャッター枚数
型　式	寸　法	
UL-30A	350×350	3

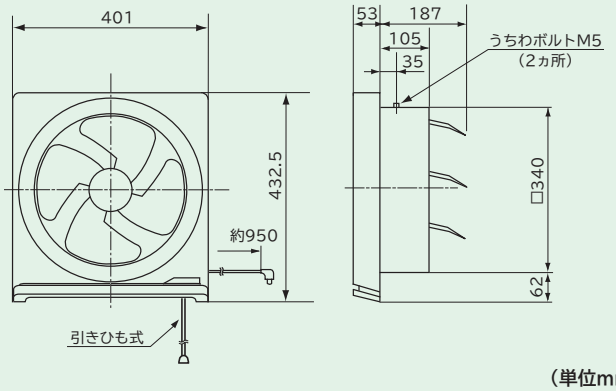

(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

30cm UL-30A

本体希望小売価格 19,215円
(税抜 18,300円)

●フード内には取り付けないでください。

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-30A	30/33	1,242/1,200	37/35	2.9

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

※写真はUE-25Aです。

電気式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

取付枠内のり寸法		シャッター枚数
型　式	寸　法	
UE-20A	250×250	2
UE-25A	300×300	3

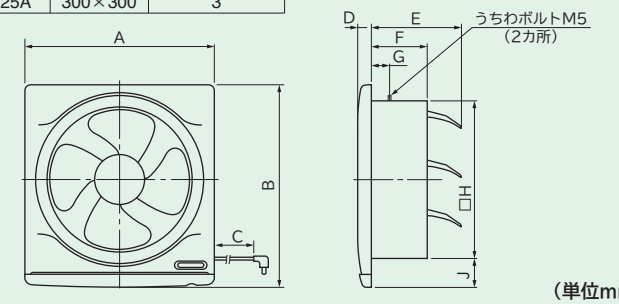

(単位mm)

型　式	A	B	C	D	E	F	G	□H	J
UE-20A	300	324	約950	25	187	105	35	240	54
UE-25A	350	374	約950	25	187	105	35	290	54

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

20cm UE-20A

本体希望小売価格 18,585円
(税抜 17,700円)

25cm UE-25A

本体希望小売価格 20,370円
(税抜 19,400円)

●フード内には取り付けないでください。

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-20A	17.0/18.0	515/552	32.0/34.0	2.1
UE-25A	23.0/24.0	865/841	34.0/33.5	2.6

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

電気式シャッター
プラスチック製プロペラファン
排　気
オイルポケットつき

取付枠内のり寸法		シャッター枚数
型　式	寸　法	
UE-30A	350×350	3

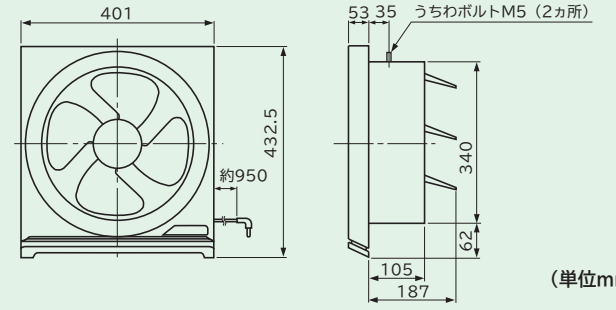

(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

30cm UE-30A

本体希望小売価格 22,575円
(税抜 21,500円)

●フード内には取り付けないでください。

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-30A	28.0/32.0	1,249/1,186	36.0/35.0	3.1

一般型換気扇

台所用／低騒音タイプ

※写真はUL-25Mです。

- メタルタイプ
- 連動式シャッター
- 鋼板製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

20cm UL-20M
本体希望小売価格 21,840円
（税抜 20,800円）

25cm UL-25M
本体希望小売価格 23,730円
（税抜 22,600円）

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UL-20M	250×250	2
UL-25M	300×300	3

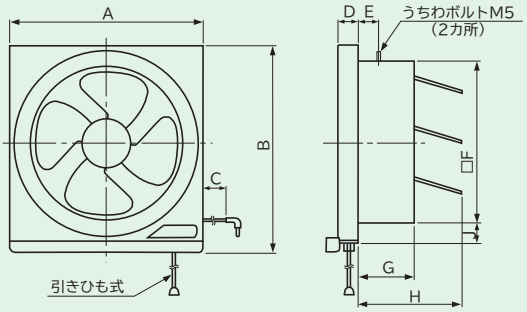

（単位mm）

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J
UL-20M	298	313	約1000	43	35	240	105	187	42
UL-25M	348	363	約1000	43	35	290	105	188	42

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-20M	17.0/18.0	500/520	34.0/35.5	3.0
UL-25M	22.0/23.5	836/842	38.0/38.0	3.6

台所用／低騒音タイプ

- メタルタイプ
- 電気式シャッター
- 鋼板製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

25cm UE-25M
本体希望小売価格 26,985円
（税抜 25,700円）

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UE-25M	300×300	3

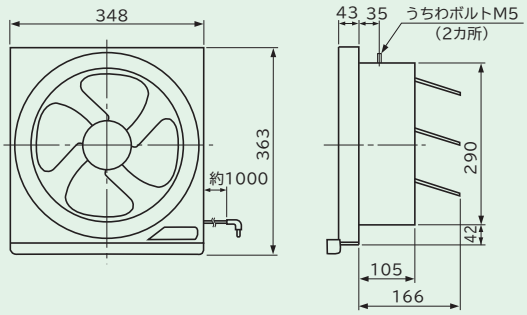

（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-25M	23/24	834/833	36/36	3.7

一般型換気扇

一般型換気扇システム部材

ステンレスウェザーカバー（防虫網）付き



羽根径20cm用
VP-20WSN
希望小売価格 17,220円
（税抜 16,400円）

羽根径25cm用
VP-25WSN
希望小売価格 20,160円
（税抜 19,200円）

羽根径30cm用
VP-30WSN
希望小売価格 23,625円
（税抜 22,500円）

●壁厚は47mm以上確保してください。
（換気扇のシャッターが当たるのを防止するため）

VP-20WSN／VP-25WSN／VP-30WSN寸法図

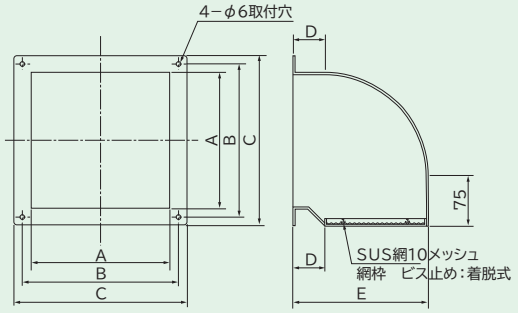

型　式	A	B	C	D	E
VP-20WSN	250	275	300	46	246
VP-25WSN	300	325	350	56	306
VP-30WSN	350	375	400	56	356

（単位mm）

ULH-20G、ULH-20G2、ULH-25G、ULH-25G2用フィルター
（樹脂製、交換型、5枚組）

VP-20G5
希望小売価格 3,675円
（税抜 3,500円）

VP-25G5
希望小売価格 3,990円
（税抜 3,800円）

VP-20G5／VP-25G5寸法図



型　式	A	B	適用機種	
VP-20G5	300	300	ULH-20G	ULH-20G2
VP-25G5	350	350	ULH-25G	ULH-25G2

（単位mm）

VP-1530GF用買い替えフィルター

VP-GF
希望小売価格 840円
（税抜 800円）
（2枚分入）

UL-20GS, UL-25GS, HLG-20, HLG-25用
オイルポケット付フィルター
（樹脂製、交換型、5枚組）



VP-20GF5
希望小売価格 3,675円
（税抜 3,500円）

VP-25GF5
希望小売価格 3,990円
（税抜 3,800円）

UL-25GR用フィルター
（樹脂製4枚入り）

VP-25GP
希望小売価格 1,575円
（税抜 1,500円）

用途別換気扇

浴室用／低騒音タイプ

同時給排タイプ
風圧式シャッター
プロペラファン

BW-13S
本体希望小売価格 15,540円
（税抜 14,800円）

●タイマーとの連動も可能

取付枠内のり寸法

型式	寸法
BW-13S	155×205

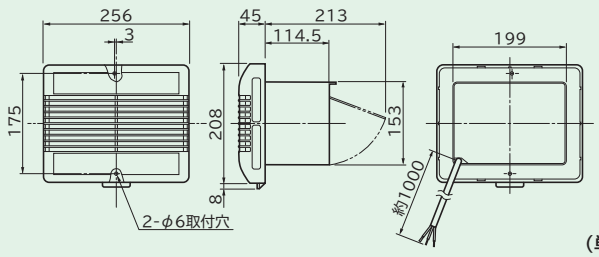

（単位mm）

電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル（アース線つき）	電源プラグ	なし

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BW-13S	3.3/3.6	86/88	28/29	1.6

浴室用／低騒音タイプ

同時給排タイプ
連動シャッター
プロペラファン
引きひも式

BW-13L
本体希望小売価格 16,065円
（税抜 15,300円）

取付枠内のり寸法

型式	寸法
BW-13L	155×205

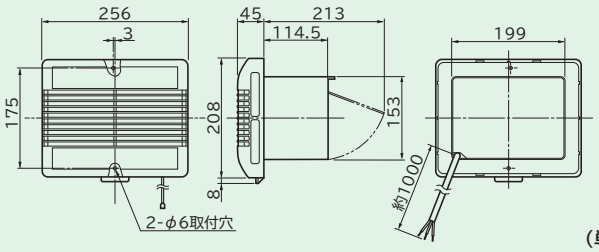

（単位mm）

電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル（アース線つき）	電源プラグ	なし

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BW-13L	2.4/2.7	85/88	25/26	1.6

浴室用換気扇システム部材

プラスチックウェザーカバー

VP-2015WP
希望小売価格 3,045円
（税抜 2,900円）

（BW-13S，BW-13Lに使用できます。）

VP-2015WP寸法図

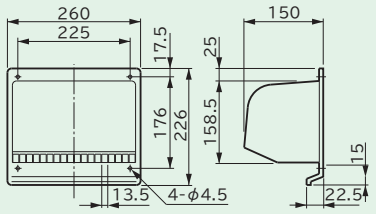

（単位mm）

トイレ用／低騒音タイプ

TH-12S
本体希望小売価格 12,600円
（税抜 12,000円）

●トップ形
●取り付けねじ(1個)採用
●内径75～外径115mmの臭突に取り付け可。

風量・静圧特性

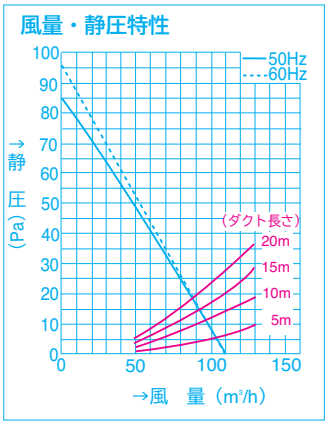

臭突寸法

型式	寸法
TH-12S	内径75～外径115



（単位mm）

電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TH-12S	20/18	110/110	39/39	1.7

商品の価格には、配送・設置調整・工事・据付部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立換気扇新旧対応表

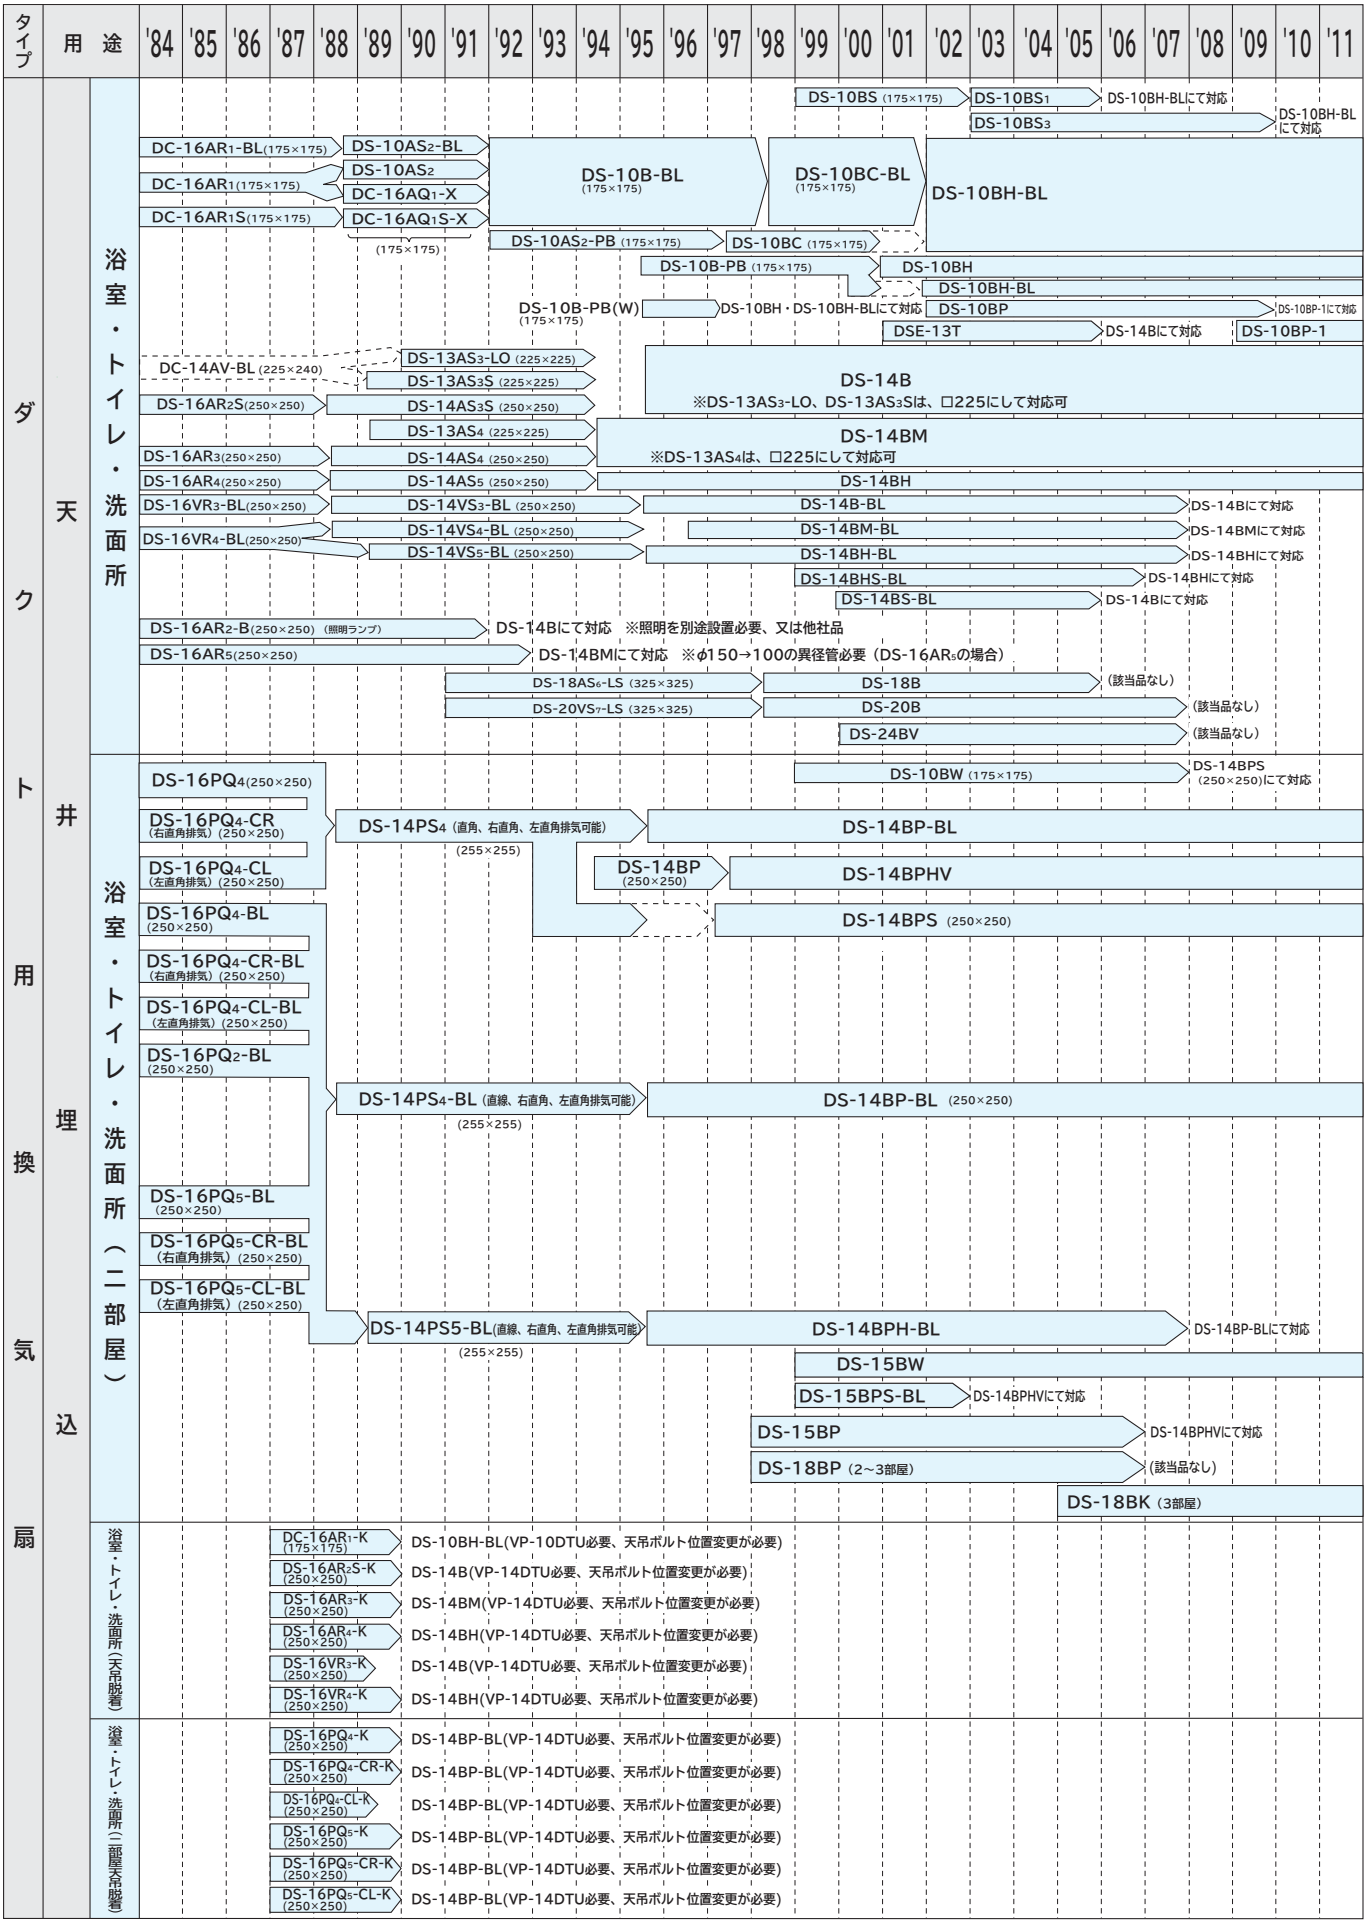

( ) 内数値は本枠内のり寸法

日立換気扇新旧対応表

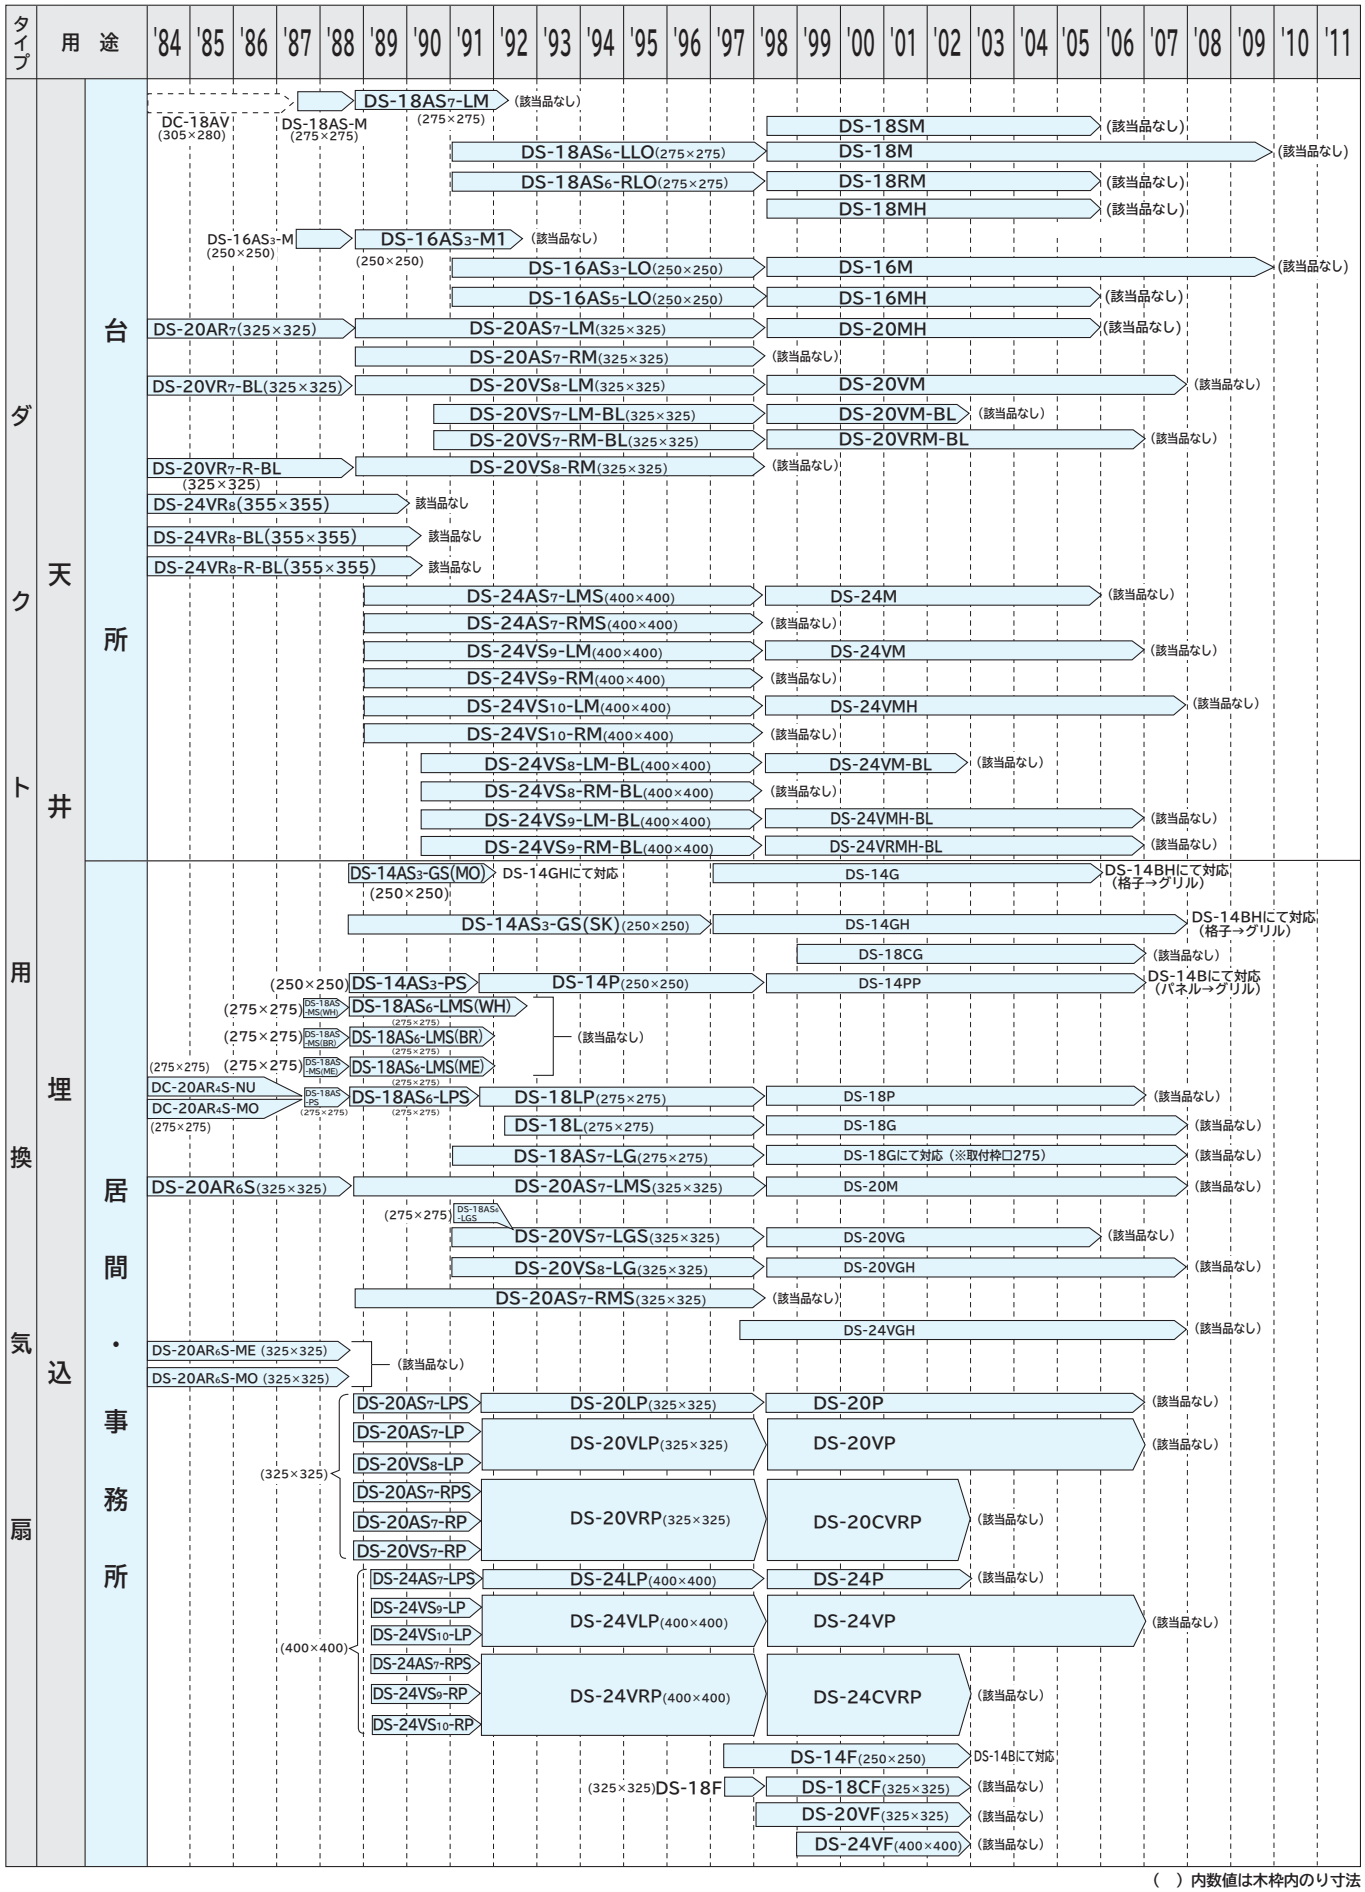

（ ）内数値は木枠内のり寸法

日立換気扇新旧対応表

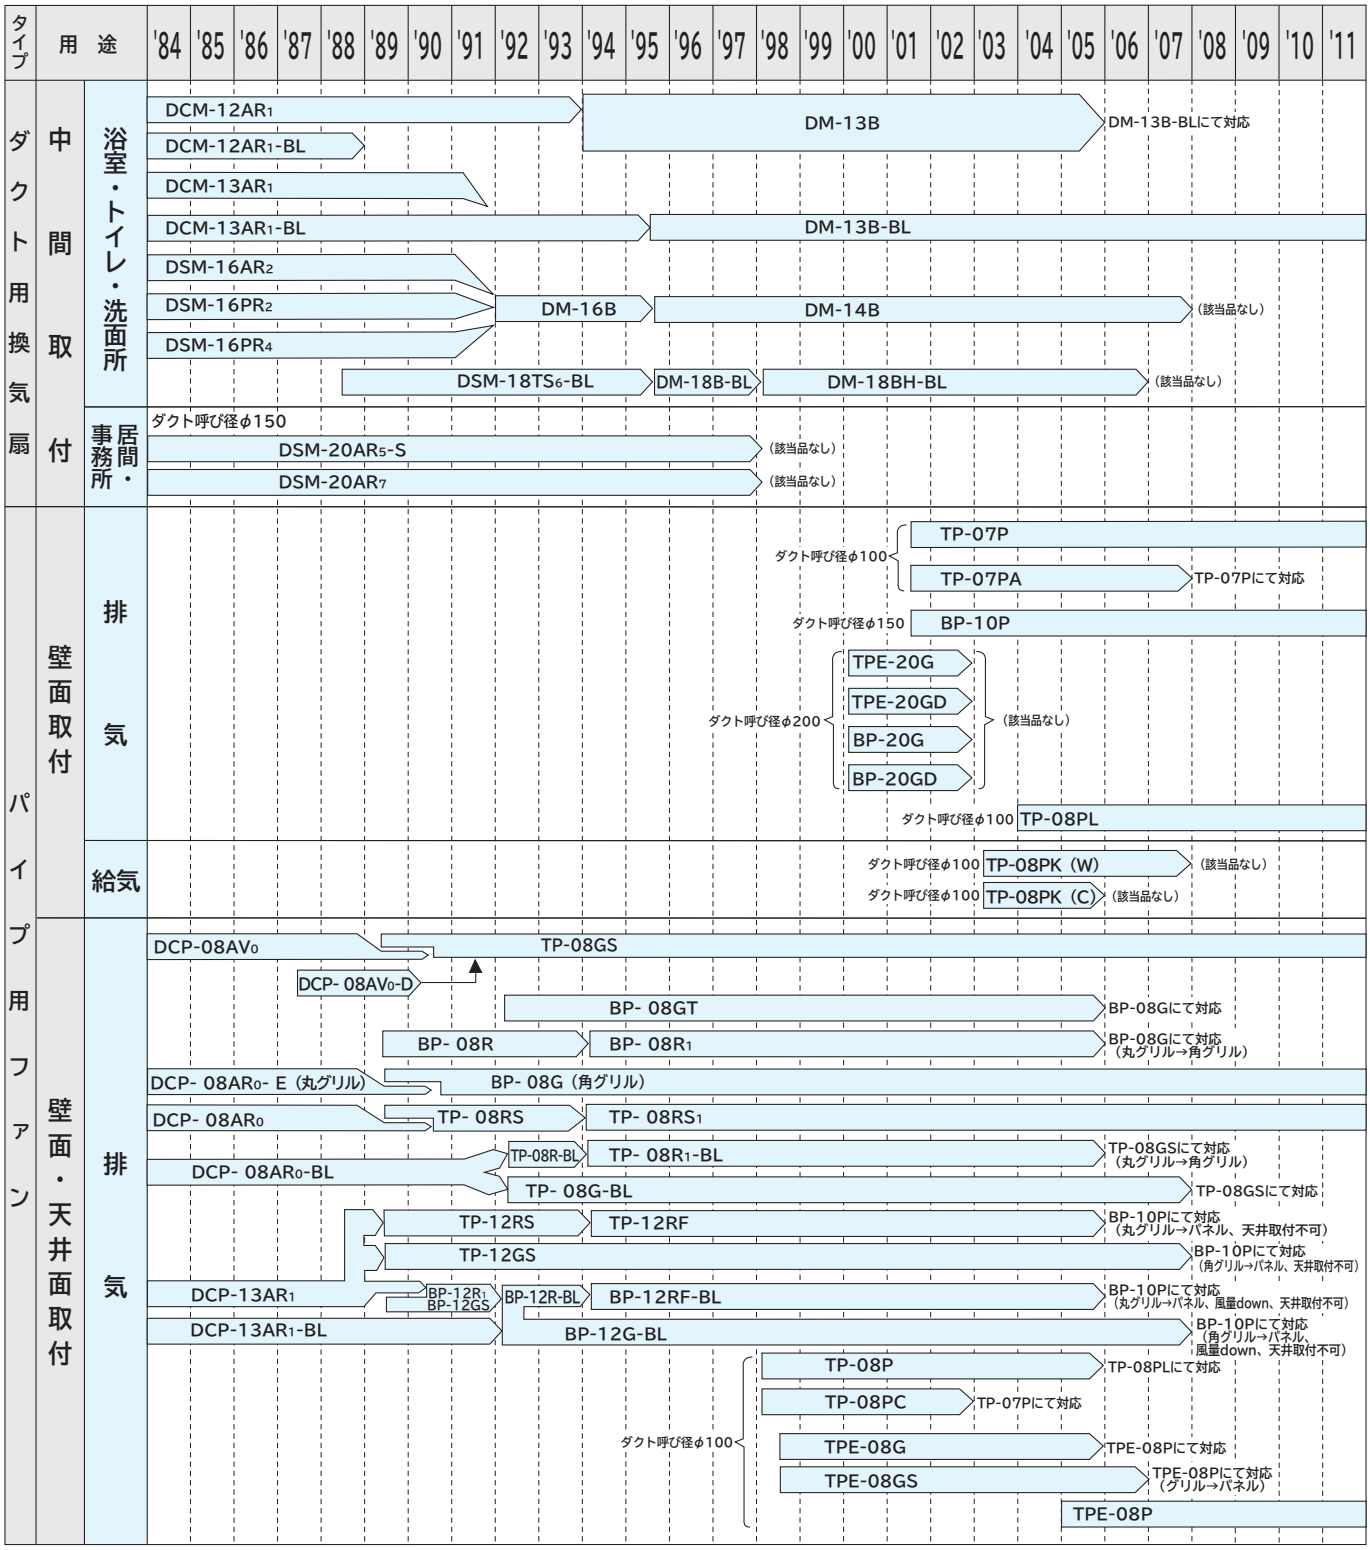
タイプ
用途
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
ダクト用換気扇
中間取付
浴室・トイレ・洗面所
DCM-12AR1
DCM-12AR1-BL
DCM-13AR1
DCM-13AR1-BL
DSM-16AR2
DSM-16PR2
DSM-16PR4
DM-13B
DM-13B-BLにて対応
DM-13B-BL
DM-16B
DM-14B
(該当品なし)
DSM-18TS6-BL
DM-18B-BL
DM-18BH-BL
(該当品なし)
居間・事務所
ダクト呼び径φ150
DSM-20AR5-S
(該当品なし)
DSM-20AR7
(該当品なし)
パイプ用ファン
壁面取付
排気
TP-07P
ダクト呼び径φ100
TP-07PA
TP-07Pにて対応
ダクト呼び径φ150
BP-10P
TPE-20G
TPE-20GD
BP-20G
BP-20GD
ダクト呼び径φ200
(該当品なし)
ダクト呼び径φ100
TP-08PL
給気
ダクト呼び径φ100
TP-08PK (W)
(該当品なし)
ダクト呼び径φ100
TP-08PK (C)
(該当品なし)
壁面・天井面取付
排気
DCP-08AV0
TP-08GS
DCP-08AV0-D
BP-08GT
BP-08Gにて対応
BP-08R
BP-08R1
BP-08Gにて対応
(丸グリル→角グリル)
DCP-08AR0-E (丸グリル)
BP-08G (角グリル)
DCP-08AR0
TP-08RS
TP-08RS1
TP-08R-BL
TP-08R1-BL
TP-08GSにて対応
(丸グリル→角グリル)
DCP-08AR0-BL
TP-08G-BL
TP-08GSにて対応
TP-12RS
TP-12RF
BP-10Pにて対応
(丸グリル→パネル、天井取付不可)
TP-12GS
BP-10Pにて対応
(角グリル→パネル、天井取付不可)
DCP-13AR1
BP-12R1
BP-12GS
BP-12R-BL
BP-12RF-BL
BP-10Pにて対応
(丸グリル→パネル、風量down、天井取付不可)
DCP-13AR1-BL
BP-12G-BL
BP-10Pにて対応
(角グリル→パネル、
風量down、天井取付不可)
TP-08P
TP-08PLにて対応
TP-08PC
TP-07Pにて対応
ダクト呼び径φ100
TPE-08G
TPE-08Pにて対応
TPE-08GS
TPE-08Pにて対応
(グリル→パネル)
TPE-08P

日立換気扇新旧対応表

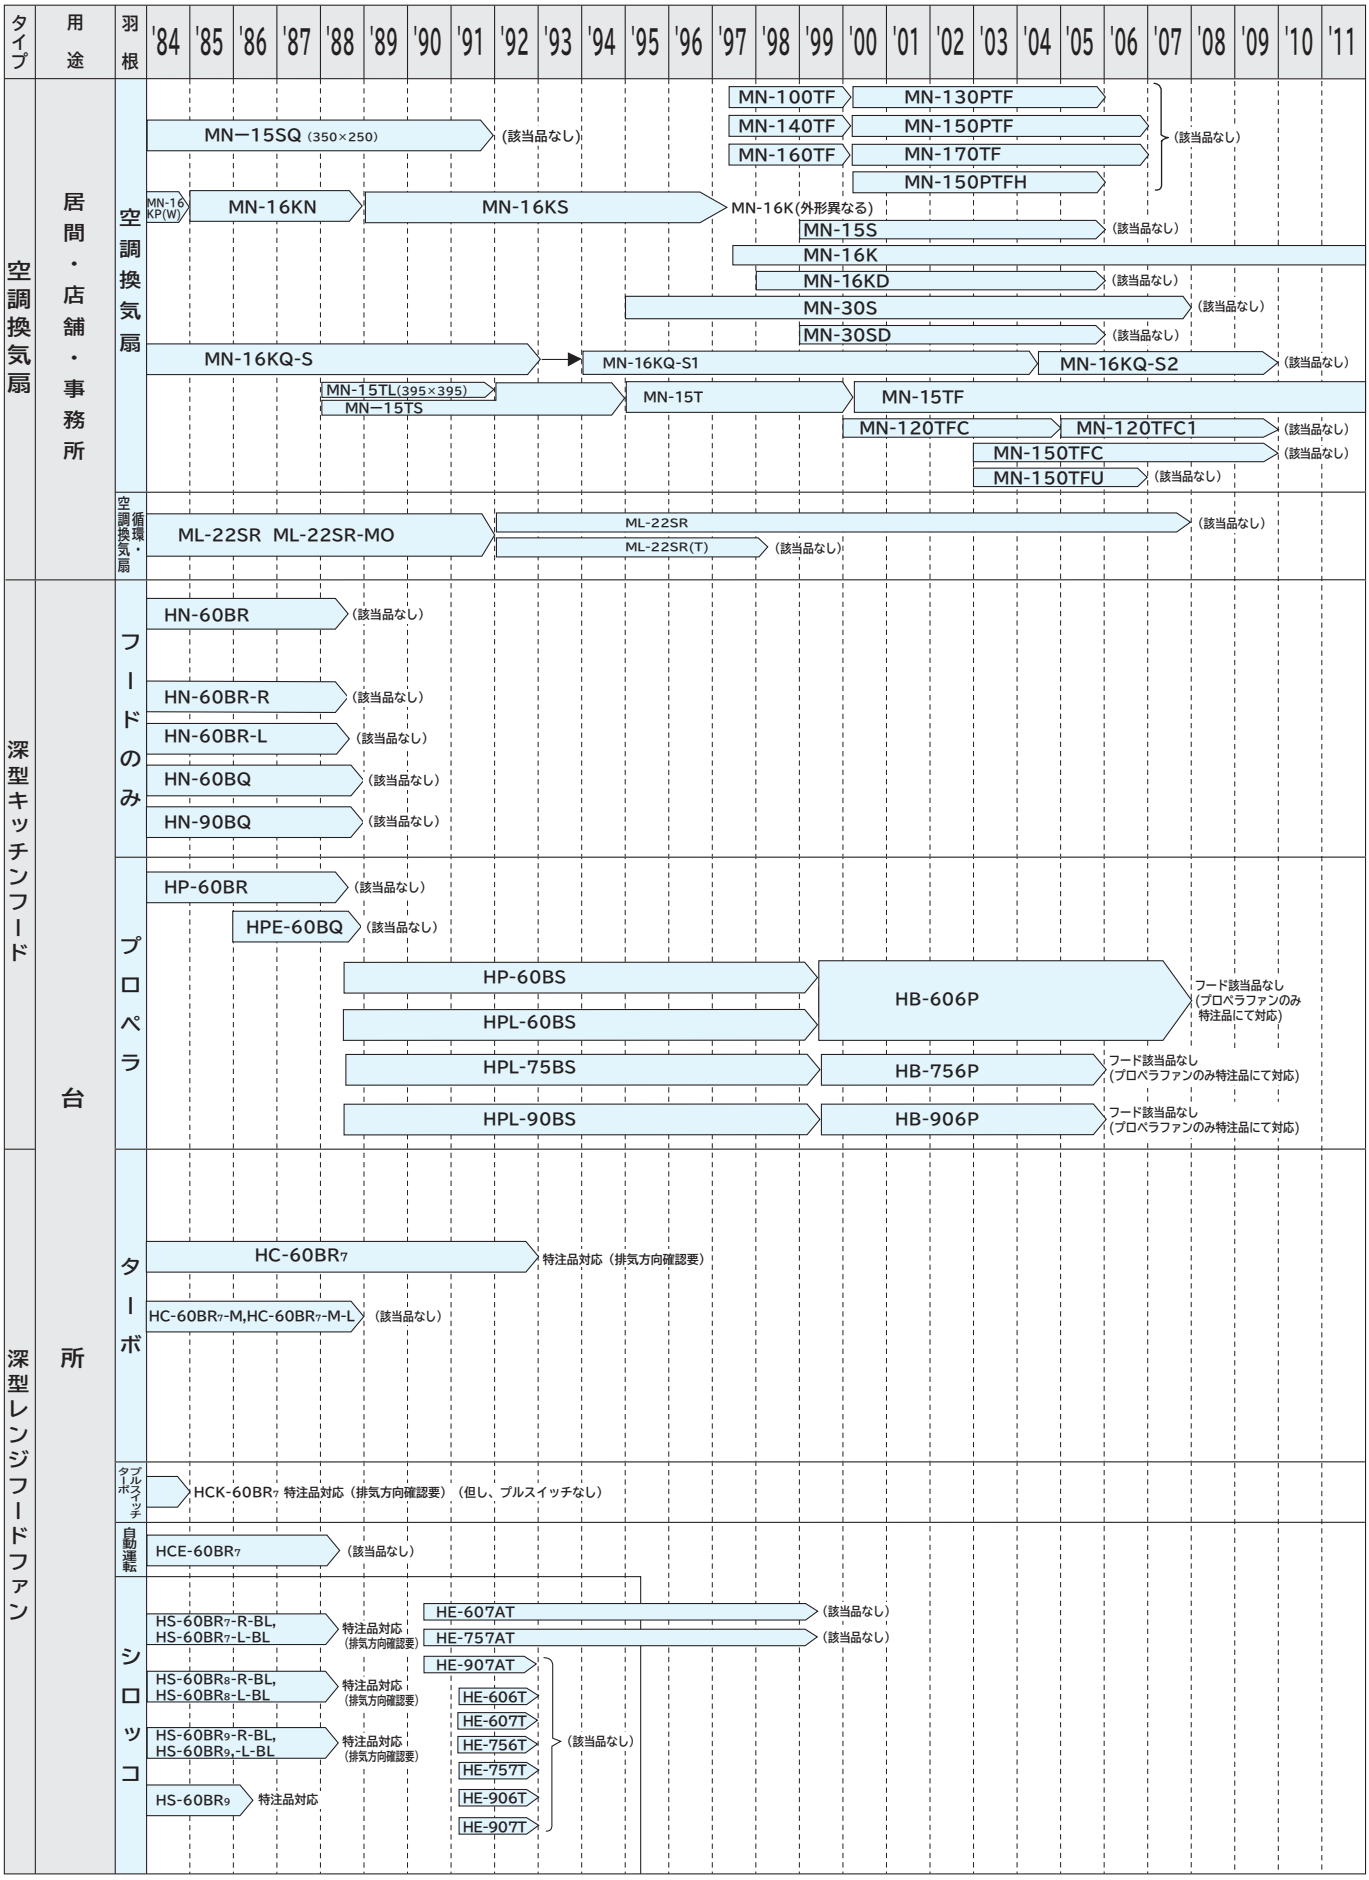

※レンジフードのみ：据付現場状況によって排気口の位置や電源コードが特注仕様になっている場合があります。
製品交換の際は、事前に製品据付状態をご確認ください。（標準品では、取り付かない場合がありますので特注品対応となります）

日立換気扇新旧対応表

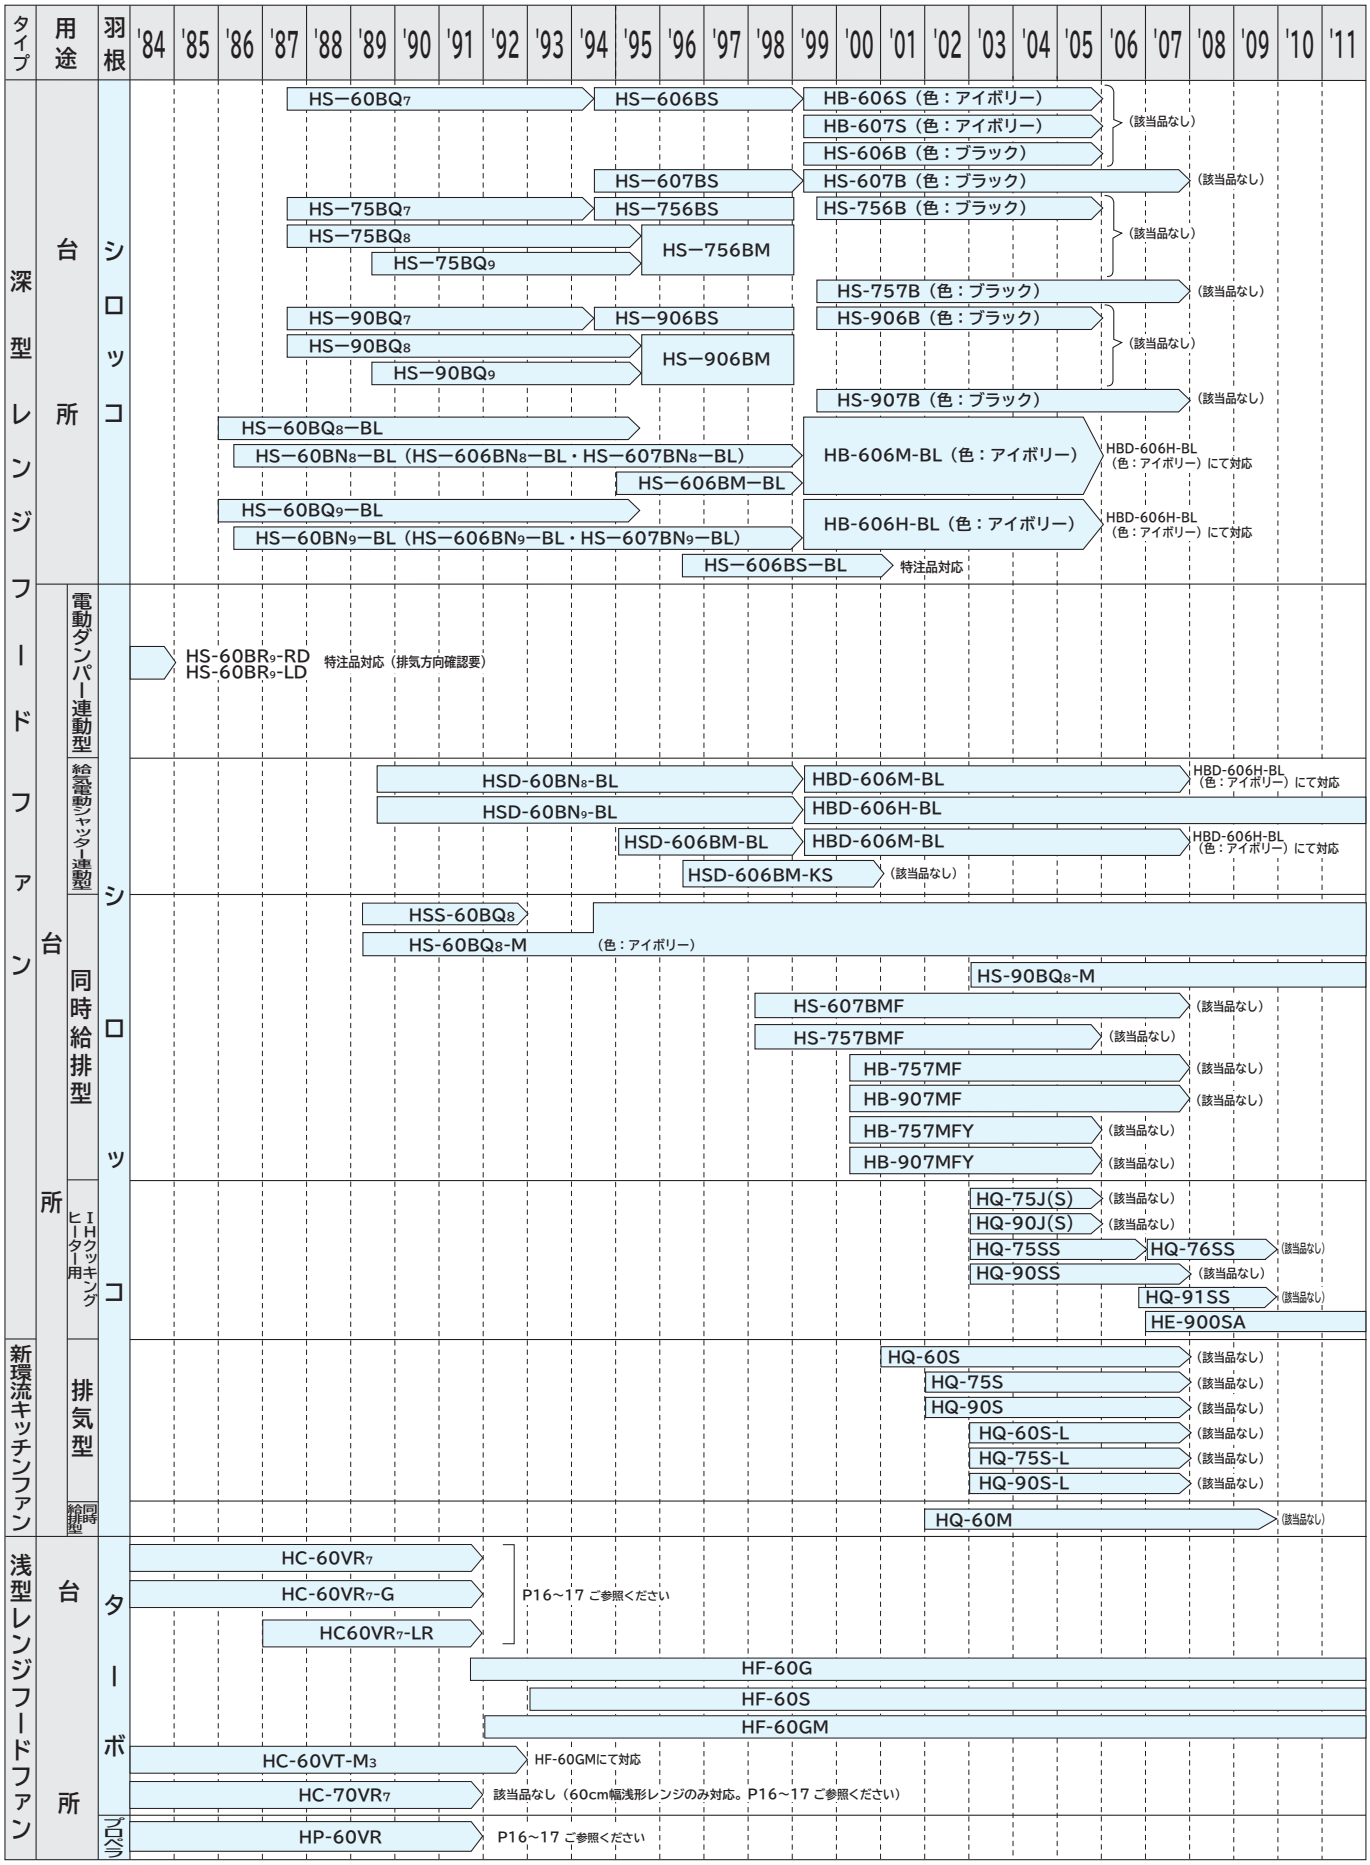

※レンジフードのみ：据付現場状況によって排気口の位置や電源コードが特注仕様になっている場合があります。
製品交換の際は、事前に製品据付状態をご確認ください。（標準品では、取り付かない場合がありますので特注品対応となります）

日立換気扇新旧対応表

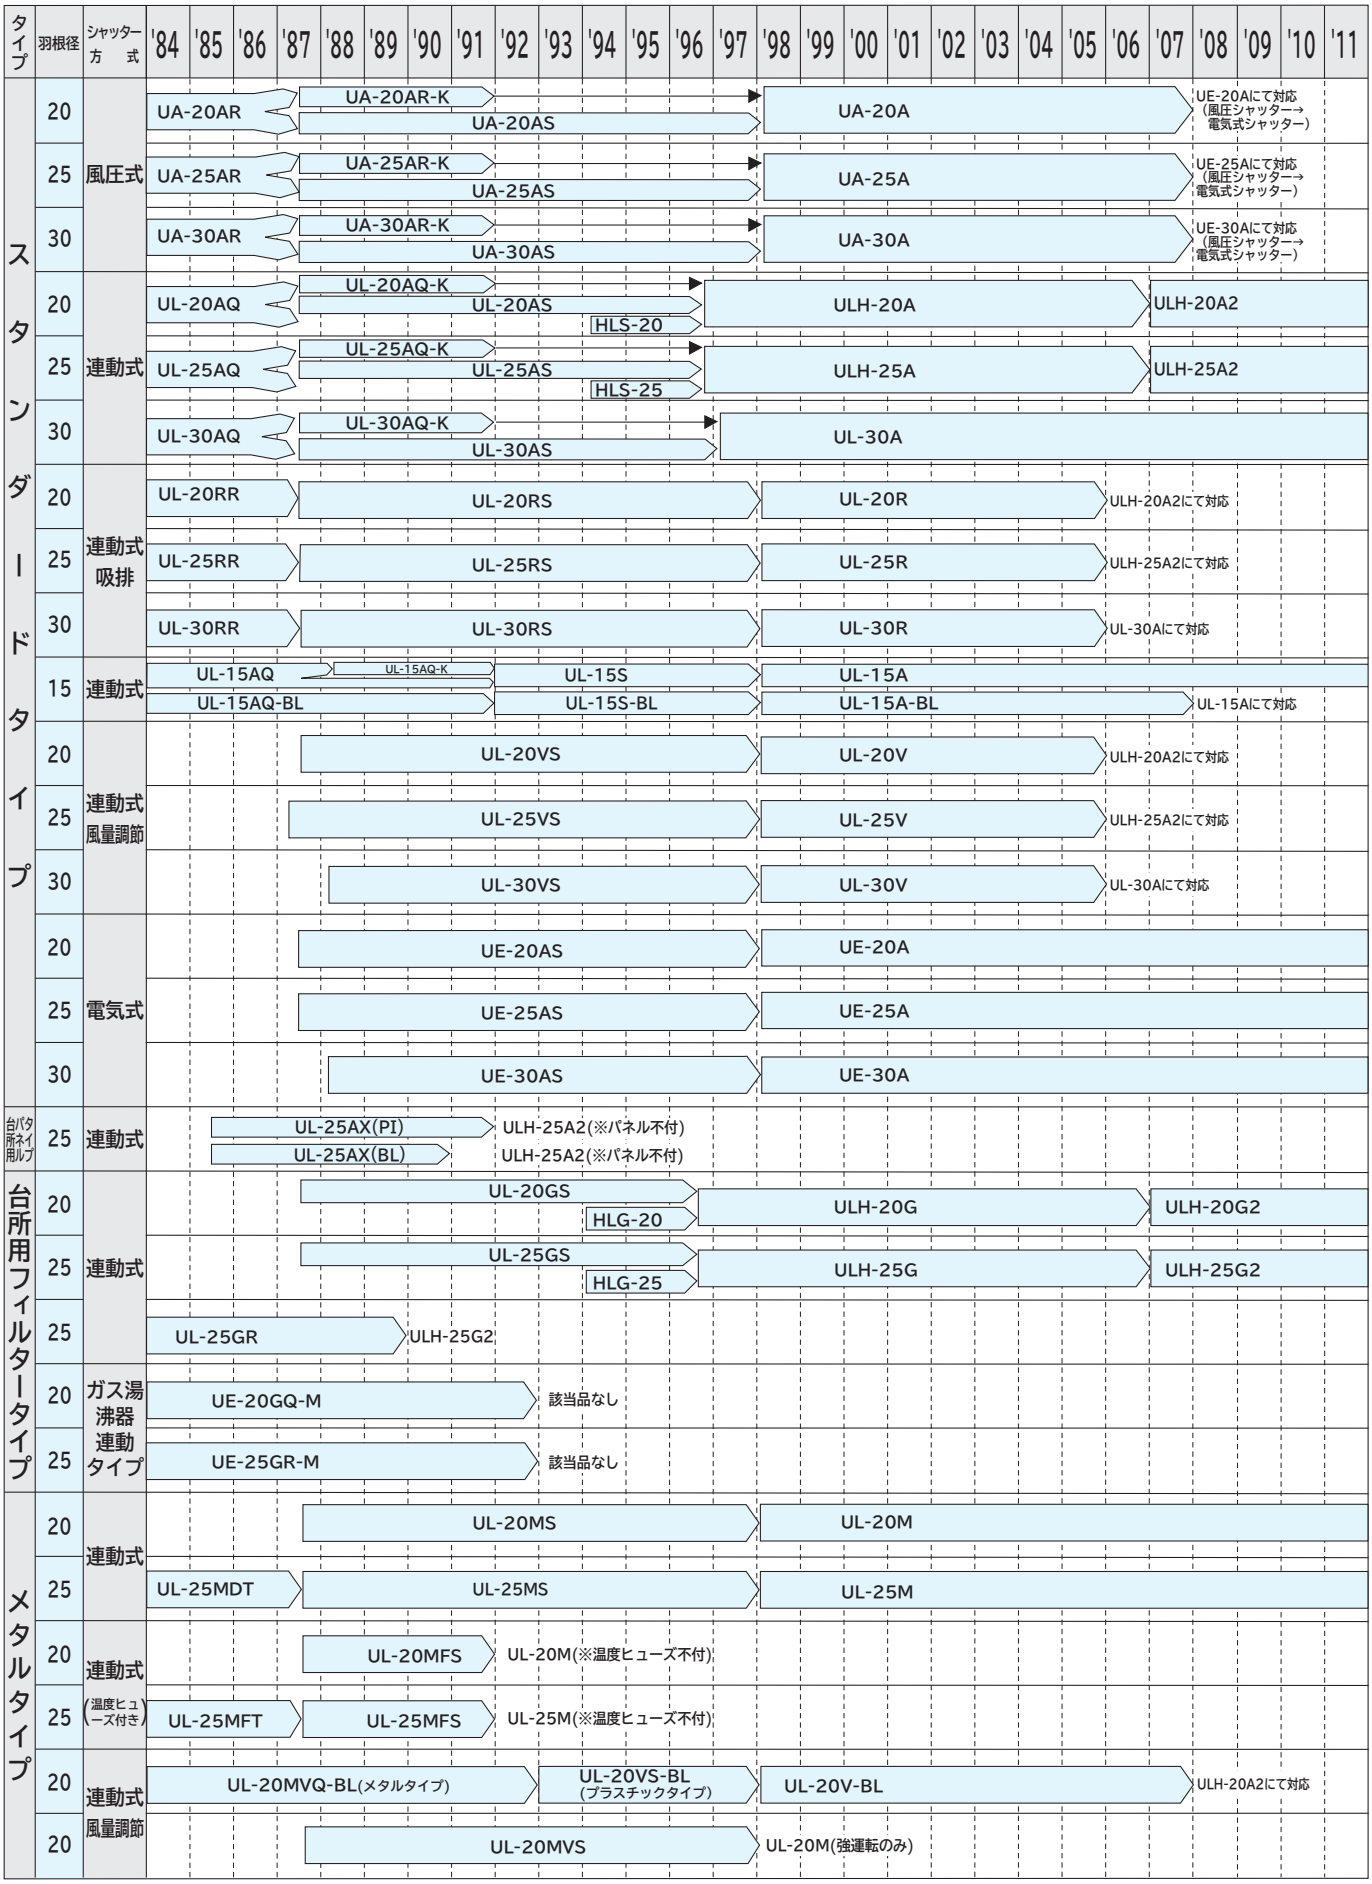
タイプ
羽根径
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
スタンダードタイプ
20 風圧式 UA-20AR UA-20AR-K UA-20AS UA-20A UE-20Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
25 風圧式 UA-25AR UA-25AR-K UA-25AS UA-25A UE-25Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
30 風圧式 UA-30AR UA-30AR-K UA-30AS UA-30A UE-30Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
20 連動式 UL-20AQ UL-20AQ-K UL-20AS HLS-20 ULH-20A ULH-20A2
25 連動式 UL-25AQ UL-25AQ-K UL-25AS HLS-25 ULH-25A ULH-25A2
30 連動式 UL-30AQ UL-30AQ-K UL-30AS UL-30A
20 連動式吸排 UL-20RR UL-20RS UL-20R ULH-20A2にて対応
25 連動式吸排 UL-25RR UL-25RS UL-25R ULH-25A2にて対応
30 連動式吸排 UL-30RR UL-30RS UL-30R UL-30Aにて対応
15 連動式 UL-15AQ UL-15AQ-K UL-15S UL-15A
UL-15AQ-BL UL-15S-BL UL-15A-BL UL-15Aにて対応
20 連動式風量調節 UL-20VS UL-20V ULH-20A2にて対応
25 連動式風量調節 UL-25VS UL-25V ULH-25A2にて対応
30 連動式風量調節 UL-30VS UL-30V UL-30Aにて対応
20 電気式 UE-20AS UE-20A
25 電気式 UE-25AS UE-25A
30 電気式 UE-30AS UE-30A
台所用フィルタータイプ
25 連動式 UL-25AX(PI) ULH-25A2(※パネル不付)
UL-25AX(BL) ULH-25A2(※パネル不付)
20 連動式 UL-20GS HLG-20 ULH-20G ULH-20G2
25 連動式 UL-25GS HLG-25 ULH-25G ULH-25G2
25 UL-25GR ULH-25G2
20 ガス湯沸器連動タイプ UE-20GQ-M 該当品なし
25 ガス湯沸器連動タイプ UE-25GR-M 該当品なし
メタルタイプ
20 連動式 UL-20MS UL-20M
25 連動式 UL-25MDT UL-25MS UL-25M
20 連動式 UL-20MFS UL-20M(※温度ヒューズ不付)
25 (温度ヒューズ付き) UL-25MFT UL-25MFS UL-25M(※温度ヒューズ不付)
20 連動式 UL-20MVQ-BL(メタルタイプ) UL-20VS-BL(プラスチックタイプ) UL-20V-BL ULH-20A2にて対応
20 風量調節 UL-20MVS UL-20M(強運転のみ)

日立換気扇新旧対応表

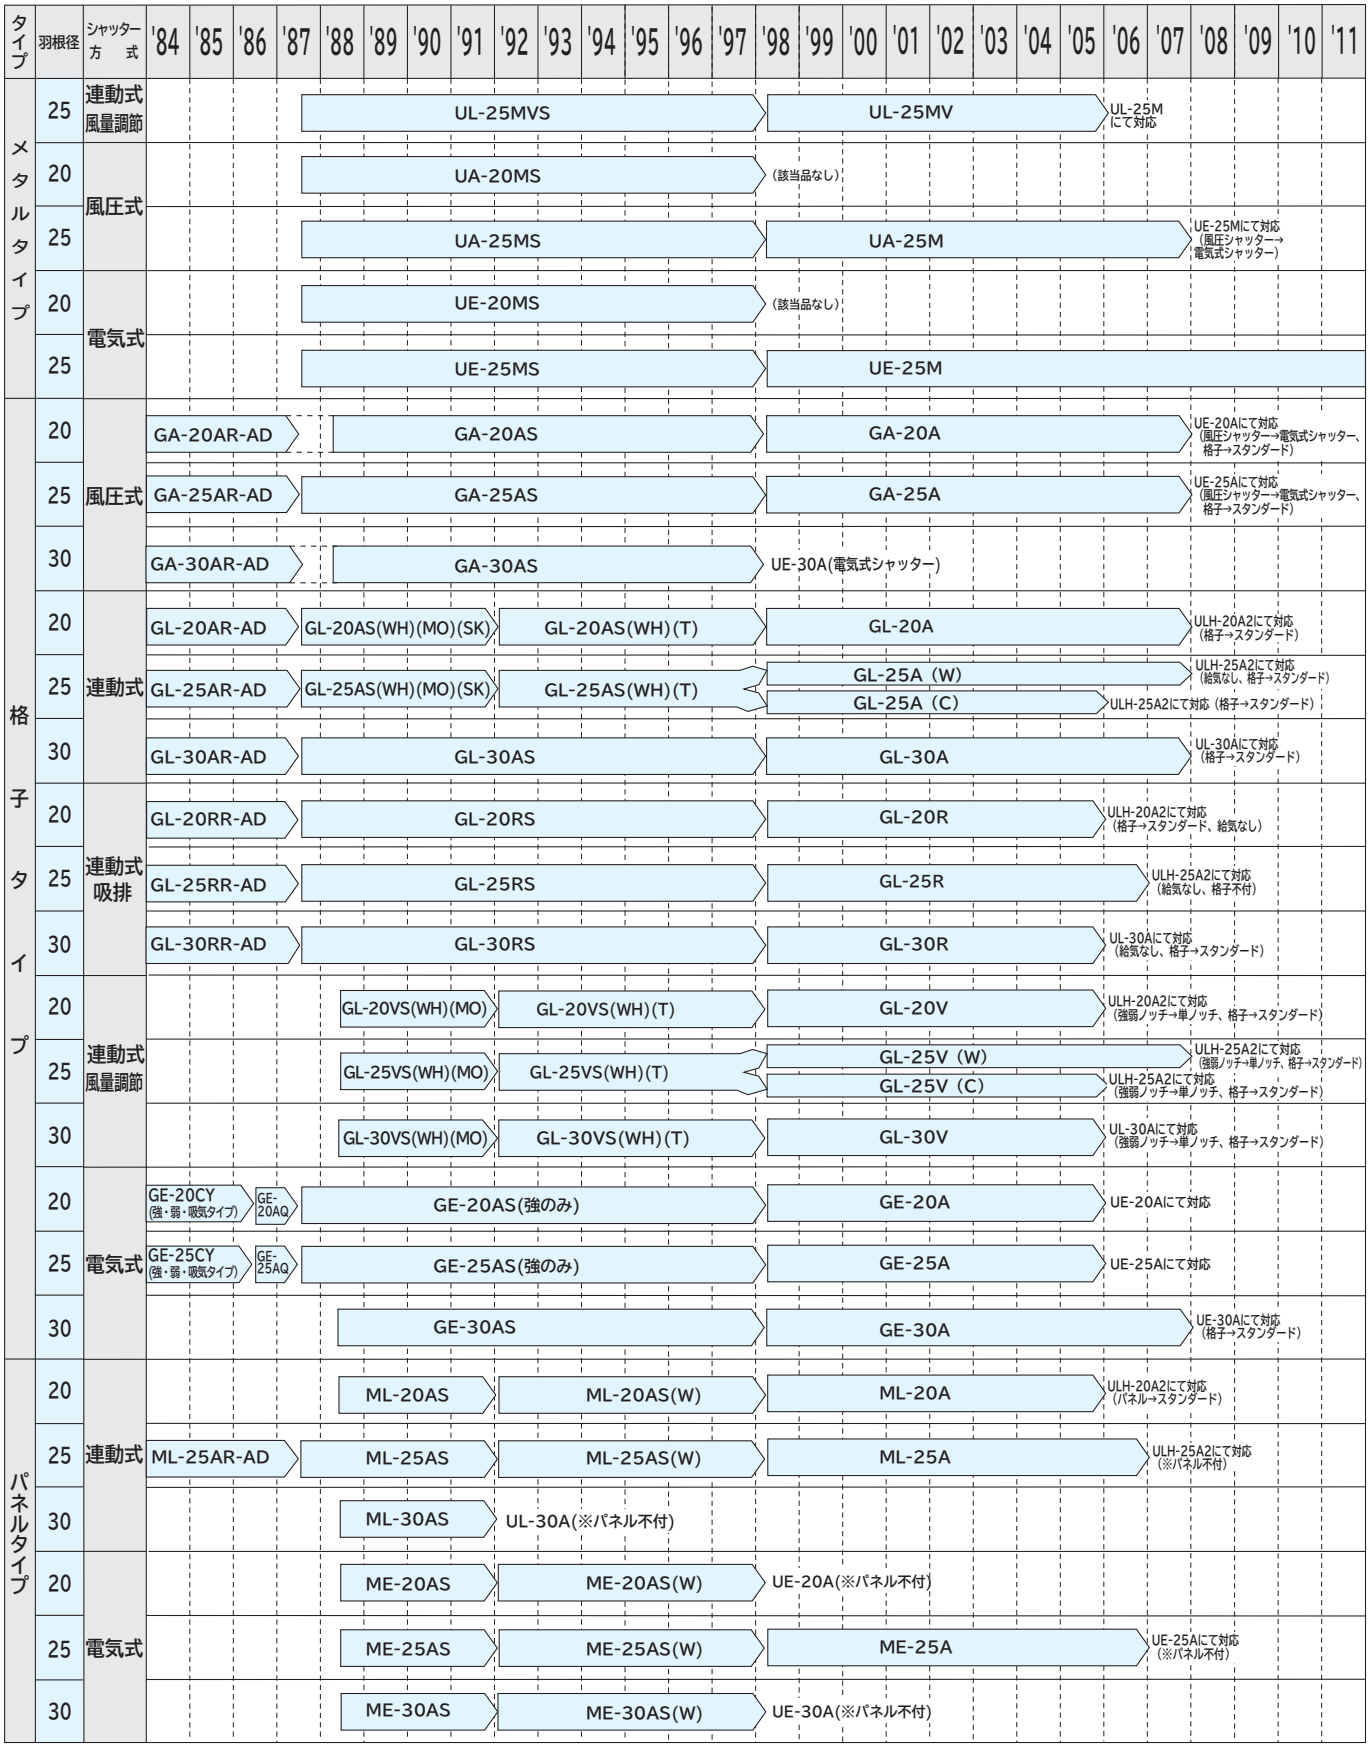
タイプ
羽根径
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
メタルタイプ
25 連動式 風量調節
UL-25MVS
UL-25MV
UL-25Mにて対応
20 風圧式
UA-20MS
(該当品なし)
25 風圧式
UA-25MS
UA-25M
UE-25Mにて対応 (風圧シャッター→電気式シャッター)
20 電気式
UE-20MS
(該当品なし)
25 電気式
UE-25MS
UE-25M
格子タイプ
20 風圧式
GA-20AR-AD
GA-20AS
GA-20A
UE-20Aにて対応 (風圧シャッター→電気式シャッター、格子→スタンダード)
25 風圧式
GA-25AR-AD
GA-25AS
GA-25A
UE-25Aにて対応 (風圧シャッター→電気式シャッター、格子→スタンダード)
30 風圧式
GA-30AR-AD
GA-30AS
UE-30A(電気式シャッター)
20 連動式
GL-20AR-AD
GL-20AS(WH)(MO)(SK)
GL-20AS(WH)(T)
GL-20A
ULH-20A2にて対応 (格子→スタンダード)
25 連動式
GL-25AR-AD
GL-25AS(WH)(MO)(SK)
GL-25AS(WH)(T)
GL-25A (W)
ULH-25A2にて対応 (給気なし、格子→スタンダード)
GL-25A (C)
ULH-25A2にて対応 (格子→スタンダード)
30 連動式
GL-30AR-AD
GL-30AS
GL-30A
UL-30Aにて対応 (格子→スタンダード)
20 連動式 吸排
GL-20RR-AD
GL-20RS
GL-20R
ULH-20A2にて対応 (格子→スタンダード、給気なし)
25 連動式 吸排
GL-25RR-AD
GL-25RS
GL-25R
ULH-25A2にて対応 (給気なし、格子不付)
30 連動式 吸排
GL-30RR-AD
GL-30RS
GL-30R
UL-30Aにて対応 (給気なし、格子→スタンダード)
20 連動式 風量調節
GL-20VS(WH)(MO)
GL-20VS(WH)(T)
GL-20V
ULH-20A2にて対応 (強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード)
25 連動式 風量調節
GL-25VS(WH)(MO)
GL-25VS(WH)(T)
GL-25V (W)
ULH-25A2にて対応 (強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード)
GL-25V (C)
ULH-25A2にて対応 (強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード)
30 連動式 風量調節
GL-30VS(WH)(MO)
GL-30VS(WH)(T)
GL-30V
UL-30Aにて対応 (強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード)
20 電気式
GE-20CY (強・弱・吸気タイプ)
GE-20AQ
GE-20AS(強のみ)
GE-20A
UE-20Aにて対応
25 電気式
GE-25CY (強・弱・吸気タイプ)
GE-25AQ
GE-25AS(強のみ)
GE-25A
UE-25Aにて対応
30 電気式
GE-30AS
GE-30A
UE-30Aにて対応 (格子→スタンダード)
パネルタイプ
20 連動式
ML-20AS
ML-20AS(W)
ML-20A
ULH-20A2にて対応 (パネル→スタンダード)
25 連動式
ML-25AR-AD
ML-25AS
ML-25AS(W)
ML-25A
ULH-25A2にて対応 (※パネル不付)
30 連動式
ML-30AS
UL-30A(※パネル不付)
20 電気式
ME-20AS
ME-20AS(W)
UE-20A(※パネル不付)
25 電気式
ME-25AS
ME-25AS(W)
ME-25A
UE-25Aにて対応 (※パネル不付)
30 電気式
ME-30AS
ME-30AS(W)
UE-30A(※パネル不付)

日立換気扇新旧対応表

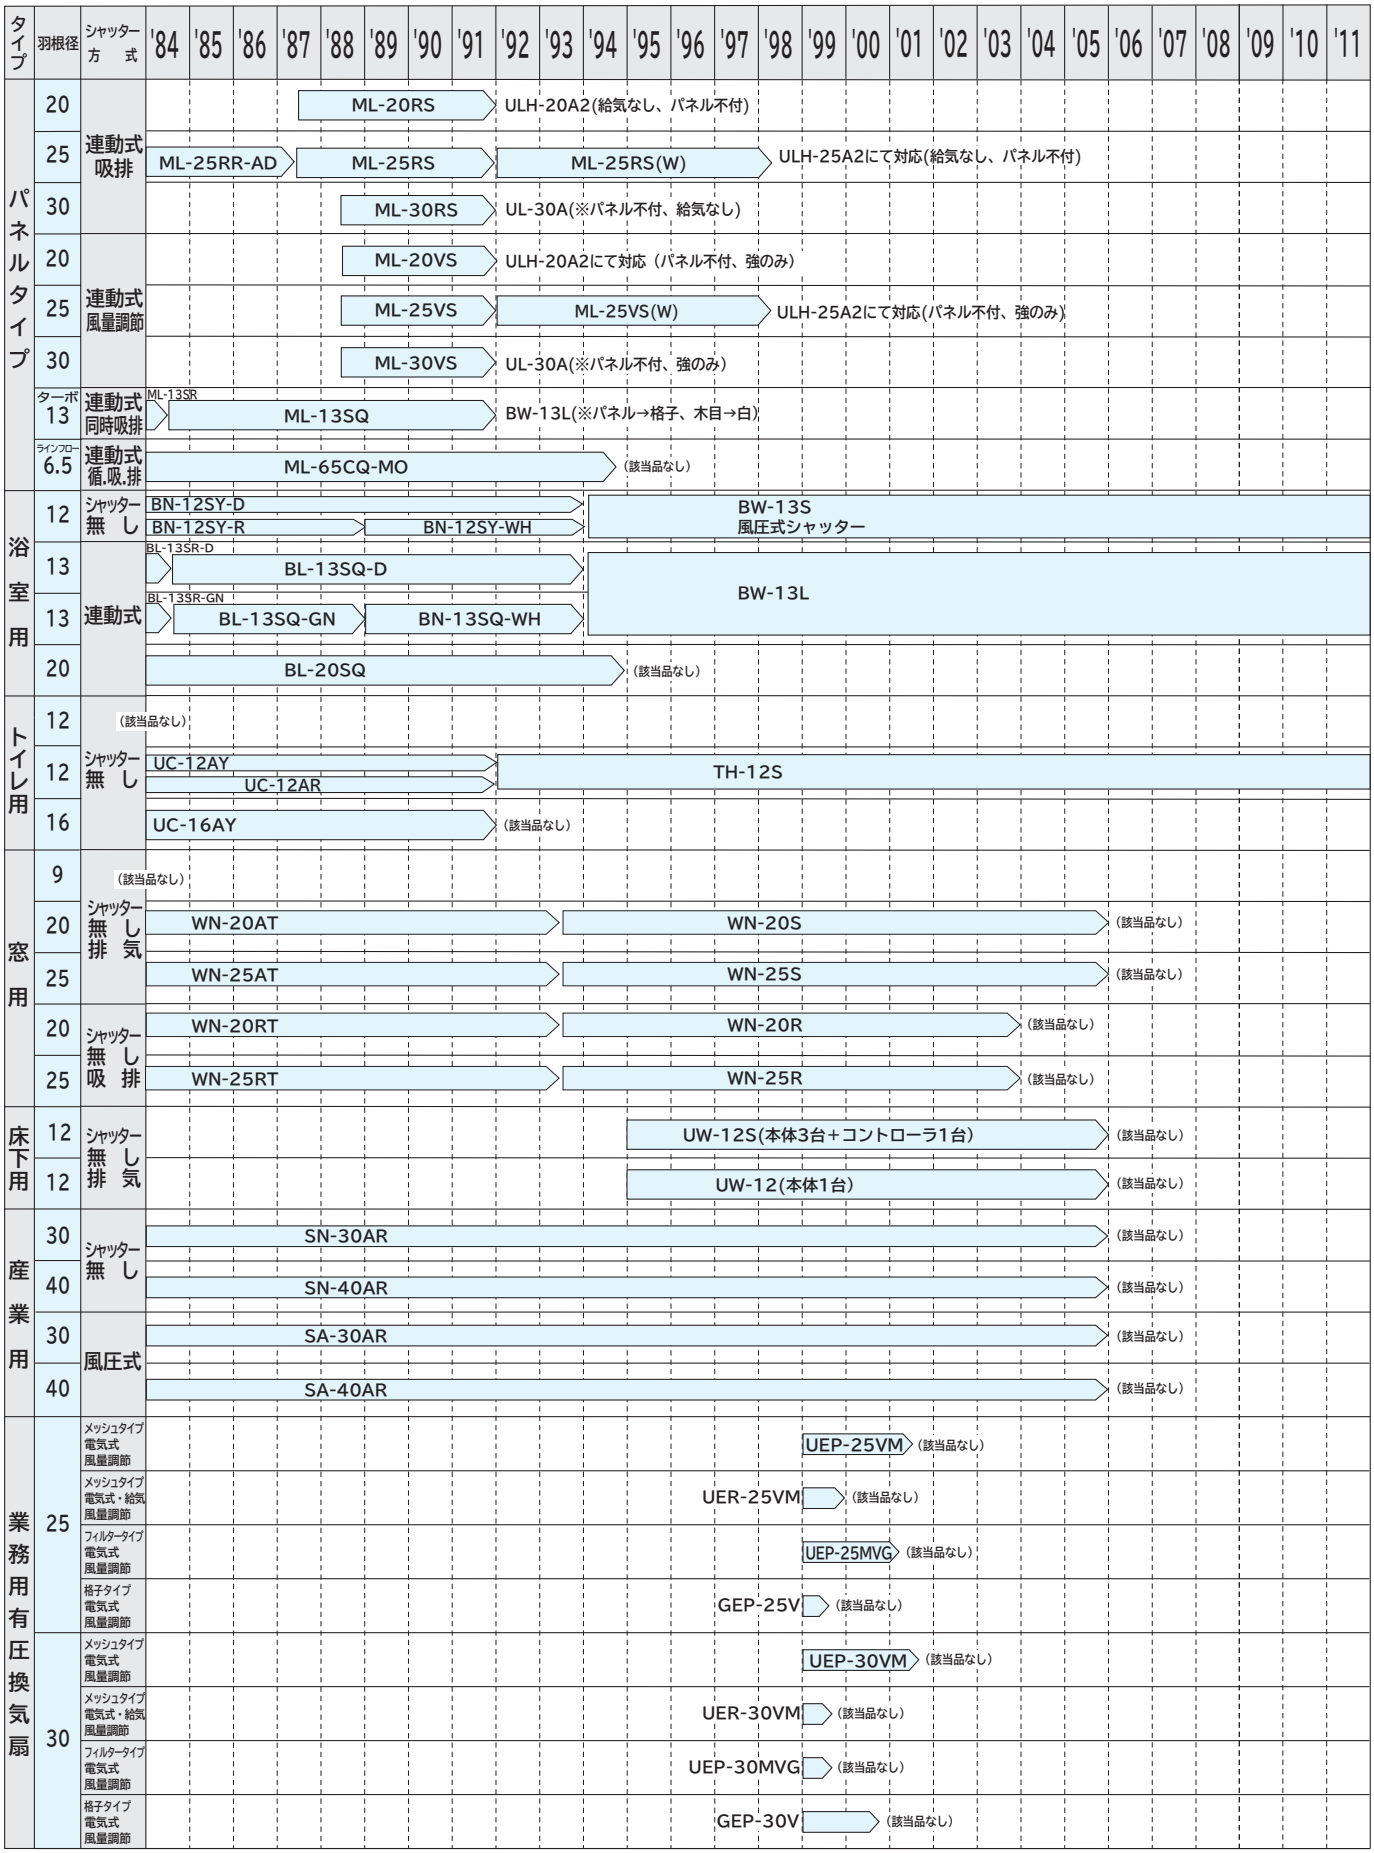
タイプ
羽根径
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
パネルタイプ
20 連動式吸排 ML-20RS ULH-20A2(給気なし、パネル不付)
25 連動式吸排 ML-25RR-AD ML-25RS ML-25RS(W) ULH-25A2にて対応(給気なし、パネル不付)
30 連動式吸排 ML-30RS UL-30A(※パネル不付、給気なし)
20 連動式風量調節 ML-20VS ULH-20A2にて対応（パネル不付、強のみ）
25 連動式風量調節 ML-25VS ML-25VS(W) ULH-25A2にて対応(パネル不付、強のみ)
30 連動式風量調節 ML-30VS UL-30A(※パネル不付、強のみ)
ターボ 13 連動式同時吸排 ML-13SR ML-13SQ BW-13L(※パネル→格子、木目→白)
ラインフロー 6.5 連動式循.吸.排 ML-65CQ-MO (該当品なし)
浴室用
12 シャッター無し BN-12SY-D BN-12SY-R BN-12SY-WH BW-13S 風圧式シャッター
13 連動式 BL-13SR-D BL-13SQ-D BW-13L
13 連動式 BL-13SR-GN BL-13SQ-GN BN-13SQ-WH
20 連動式 BL-20SQ (該当品なし)
トイレ用
12 (該当品なし)
12 シャッター無し UC-12AY UC-12AR TH-12S
16 シャッター無し UC-16AY (該当品なし)
窓用
9 (該当品なし)
20 シャッター無し排気 WN-20AT WN-20S (該当品なし)
25 シャッター無し排気 WN-25AT WN-25S (該当品なし)
20 シャッター無し吸排 WN-20RT WN-20R (該当品なし)
25 シャッター無し吸排 WN-25RT WN-25R (該当品なし)
床下用
12 シャッター無し排気 UW-12S(本体3台+コントローラ1台) (該当品なし)
12 シャッター無し排気 UW-12(本体1台) (該当品なし)
産業用
30 シャッター無し SN-30AR (該当品なし)
40 シャッター無し SN-40AR (該当品なし)
30 風圧式 SA-30AR (該当品なし)
40 風圧式 SA-40AR (該当品なし)
業務用有圧換気扇
25 メッシュタイプ 電気式 風量調節 UEP-25VM (該当品なし)
25 メッシュタイプ 電気式・給気 風量調節 UER-25VM (該当品なし)
25 フィルタータイプ 電気式 風量調節 UEP-25MVG (該当品なし)
25 格子タイプ 電気式 風量調節 GEP-25V (該当品なし)
30 メッシュタイプ 電気式 風量調節 UEP-30VM (該当品なし)
30 メッシュタイプ 電気式・給気 風量調節 UER-30VM (該当品なし)
30 フィルタータイプ 電気式 風量調節 UEP-30MVG (該当品なし)
30 格子タイプ 電気式 風量調節 GEP-30V (該当品なし)

索　引

換気扇

型　式	本体希望小売価格（　）は税抜	商　品　名	品名コード	頁
BP				
BP-08G	9,660円（ 9,200円）	パイプ用ファン	67316428	21
BP-10P	12,600円(12,000円)	シロッコパイプファン	67316822	22
BW				
BW-13L	16,065円(15,300円)	浴室用換気扇	67315423	34
BW-13S	15,540円(14,800円)	浴室用換気扇	67315422	34
DM				
DM-13B-BL	19,740円(18,800円)	ダクト用換気扇	67316335	8
DS				
DS-10BH	15,225円(14,500円)	ダクト用換気扇	67315507	5
DS-10BH-BL	19,425円(18,500円)	ダクト用換気扇	67315511	7
DS-10BP-1	15,750円(15,000円)	ダクト用換気扇	67315514	5
DS-14B	21,000円(20,000円)	ダクト用換気扇	67315650	6
DS-14BH	22,050円(21,000円)	ダクト用換気扇	67315652	6
DS-14BM	19,950円(19,000円)	ダクト用換気扇	67315651	6
DS-14BP-BL	27,300円(26,000円)	ダクト用換気扇	67315717	7
DS-14BPHV	24,150円(23,000円)	ダクト用換気扇	67315721	6
DS-14BPS	23,100円(22,000円)	ダクト用換気扇	67315655	6
DS-15BW	33,600円(32,000円)	ダクト用換気扇	67315722	3
DS-18BK	78,750円(75,000円)	ダクト用換気扇	67315729	4
HBD				
HBD-606H-BL(C)	94,395円(89,900円)	深型レンジフードファン	67317909	13
HE				
HE-900SA	220,500円(210,000円)	IHクッキングヒーター対応 レンジフードファン	67317975	10
HF				
HF-60G	52,500円(50,000円)	浅型レンジフードファン	67317306	15
HF-60GM	56,805円(54,100円)	浅型レンジフードファン	67317300	16
HF-60S	52,500円(50,000円)	浅型レンジフードファン	67317307	15
HS				
HS-60BQ8-M(C)	87,150円(83,000円)	深型キッチンフードファン	67317751	14
HS-90BQ8-M(C)	130,830円(124,600円)	深型キッチンフードファン	67317774	14
MN				
MN-15TF(W)	58,065円(55,300円)	空調換気扇	67318071	23
MN-16K	51,345円(48,900円)	空調換気扇	67318232	23
TH				
TH-12S	12,600円(12,000円)	トイレ用換気扇	67316815	34
TP				
TP-07P	11,550円(11,000円)	シロッコパイプ用ファン	67316821	20
TP-08GS	9,660円（ 9,200円）	パイプ用ファン	67316426	21
TP-08PL	13,650円(13,000円)	ミックスドフローファン	67316465	19
TP-08RS1	9,450円（ 9,000円）	パイプ用ファン	67316424	20
TPE-08P	23,100円(22,000円)	ミックスドフローファン	67316457	19

型　式	本体希望小売価格（　）は税抜	商　品　名	品名コード	頁
UE				
UE-20A	18,585円(17,700円)	スタンダードタイプ	67311311	31
UE-25A	20,370円(19,400円)	スタンダードタイプ	67312346	31
UE-25M	26,985円(25,700円)	台所用メタルタイプ	67312451	32
UE-30A	22,575円(21,500円)	スタンダードタイプ	67313424	31
UL				
UL-15A	12,495円(11,900円)	スタンダードタイプ	67310305	30
UL-20M	21,840円(20,800円)	台所用メタルタイプ	67311379	32
UL-25M	23,730円(22,600円)	台所用メタルタイプ	67312444	32
UL-30A	19,215円(18,300円)	スタンダードタイプ	67313313	31
ULH				
ULH-20A2	オープン価格	スタンダードタイプ	67311490	30
ULH-25A2	オープン価格	スタンダードタイプ	67312490	30
ULH-20G2	オープン価格	台所用フィルタータイプ	67311491	30
ULH-25G2	オープン価格	台所用フィルタータイプ	67312491	30

索　引

システム部材

型　式	本体希望小売価格（　）は税抜	商　品　名	品名コード	頁
VP				
VP-10DTU	1,575円（ 1,500円）	ダクト用吊り金具	67319202	8
VP-10DS	7,875円（ 7,500円）	深型フード	67319083	24
VP-10DSDK	11,235円（10,700円）	深型フード	67319097	24
VP-10DSN	7,875円（ 7,500円）	深型フード	67319089	24
VP-10DSND	11,025円（10,500円）	深型フード	67319099	24
VP-10DSL	8,925円（ 8,500円）	深型フード（低抵抗タイプ）	67319118	25
VP-10DSNL	8,925円（ 8,500円）	深型フード（低抵抗タイプ）	67319119	25
VP-10KSP	6,825円（ 6,500円）	自然給気口	67319024	22
VP-10P	3,150円（ 3,000円）	給気パネル	67319790	22
VP-10SGS	3,150円（ 3,000円）	ダクト用室内吸込グリル	67319044	25
VP-14DTU	1,575円（ 1,500円）	ダクト用吊り金具	67319823	8
VP-15DS	9,975円（ 9,500円）	深型フード	67319088	24
VP-15DSDK	14,910円（14,200円）	深型フード	67319098	24
VP-15DSN	9,975円（ 9,500円）	深型フード	67319096	24
VP-15DSND	14,700円（14,000円）	深形フード	67319117	24
VP-15LD	2,625円（ 2,500円）	IHクッキングヒーター対応 レンジフードファン用排気ダクト	67319730	11
VP-15QDTF	32,550円（31,000円）	電動給気シャッター	67319932	26
VP-20G5	3,675円（ 3,500円）	ULH-20G、20G2フィルター	67319657	33
VP-20GF5	3,675円（ 3,500円）	一般形換気扇 オイルポケット付フィルター	67319655	33
VP-20WSN	17,220円（16,400円）	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319480	33

型　式	本体希望小売価格（　）は税抜	商　品　名	品名コード	頁
VP-25G5	3,990円（ 3,800円）	ULH-25G、25G2フィルター	67319658	33
VP-25GF5	3,990円（ 3,800円）	一般型換気扇 UL-25GS, HLG-25用フィルター	67319656	33
VP-25GP	1,575円（ 1,500円）	一般型換気扇 UL-25GR用フィルター	67319952	33
VP-25WSN	20,160円（19,200円）	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319481	33
VP-30WSN	23,625円（22,500円）	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319482	33
VP-60C	1,785円（ 1,700円）	レンジ用フードファン 鎖	67319789	18
VP-60F	5,040円（ 4,800円）	買替用アタッチメント「角継手」	67319732	18
VP-60FM	5,145円（ 4,900円）	レンジ用フードファン「丸継手」	67319787	18
VP-60MJ	5,040円（ 4,800円）	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319795	16
VP-60S	2,520円（ 2,400円）	レンジ用 フードファンスライド金具	67319788	18
VP-60SLR	7,875円（ 7,500円）	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319797	16
VP-60SY	7,875円（ 7,500円）	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319796	16
VP-67WM	3,675円（ 3,500円）	レンジ用フードファン 金属製ウェザーカバー	67319846	18
VP-2015WP	3,045円（ 2,900円）	プラスチックウェザーカバー	67319931	34
VP-BKSW	10,500円（10,000円）	DS-18BK 専用コントロールスイッチ	67319995	4
VP-GF	840円（ 800円）	一般換気扇VP-1530GF用 買い替え用フィルター	67319726	33
VP-SAMAK	36,750円（35,000円）	HE-900SA用前幕板	67319280	11
VP-SAYMAK	26,250円（25,000円）	HE-900SA用横幕板	67319281	11
VP-SAMEN	17,850円（17,000円）	HE-900SA用面材取付金具	67319282	11
VP-WS5	5,040円（ 4,800円）	ワイドボタンスイッチ24時間換気対応	67319966	25
VP-WVS	6,825円（ 6,500円）	ワイドボタン速度調節スイッチ 24時間換気対応	67319965	25

日立換気扇のホームページ

http://kadenfan.hitachi.co.jp/kankisen/

目的別の商品検索、旧機種に該当する現行機種検索、寸法図のダウンロードができます。

24時間換気システム提案資料作成依頼をされる方へ

■個人情報の取扱いについて

（1）お客様が本紙で提供される個人情報等は、以下の目的のみ使用します。

●新たな商品サービスを提供するため
●新たな商品サービスをお知らせするため
●サービスを向上するため

（2）お客様の個人情報等を、法的義務などの正当な理由のある場合を除いて、前記の目的以外では使用しません。ただし、本件に関わるサービスを提供するために、協力会社へもお客様の個人情報等を開示させて頂く場合もございますので、ご了承ください。

24時間換気システムに関するご相談および個人情報に関するお問い合わせは下記まで。

日立アプライアンス株式会社
TEL.0294-36-9680
FAX.0294-36-9681
E-mail:kankisen.hitachi.wb@hitachi.com

24時間換気システム提案資料依頼用紙

FAX 0294-36-9681
日立アプライアンス 換気扇ご相談窓口 行き

平面図を一緒にFAXしてください

添付ご要求の条件により算出する参考換気計画です。建築士の方とお打ち合わせの上確認申請を行ってください。

★わかる範囲でご記入ください★

ご 依 頼 者 様		
会社名		
部署		
担当者名		
電 話	TEL	FAX
e-mail		

お 届 け 先 等	
回答希望日	H 年 月 日
回答方法	・FAXのみ ・メールのみ ・FAX+メール
資料送付先	・ご依頼者様と同じ ・その他

物 件 情 報	
物件名	
電源地域	Hz
天井高さ	階 / 地下 / 1階 / 2階 / 3階 天井高さ
屋根裏等換気	要 ・ 不要 （F☆☆☆以上を使用、または気密層・通気止めをしてる）
希望換気回数（回／h）	回／h（時間）
換気方法	・自然給気（第3種）のみになります。 ・希望排気場所（浴室 トイレ 洗面）
その他ご希望	

●ご相談窓口

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

北海道支社	〒003-0002	北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10	☎(011)833-1610	FAX (011)833-1695
東北支社	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-11-1(仙台グリーンプレイス 9階)	☎(022)217-8545	FAX (022)217-8441
関東支社	〒110-0015	東京都台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	☎(03)3834-8524	FAX (03)5688-4167
東京支社	〒110-8641	東京都台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	☎(03)3834-8530	FAX (03)5688-4172
中部支社	〒461-0002	愛知県名古屋市東区代官町35-16(第一富士ビル)	☎(052)932-5701	FAX (052)932-5702
関西支社	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33(江戸堀フコク生命ビル)	☎(06)6448-5200	FAX (06)6448-5227
中四国支社	〒733-0036	広島県広島市西区観音新町1-7-17	☎(082)235-3726	FAX (082)235-3705
九州支社	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)	☎(092)291-9872	FAX (092)271-4496

株式会社 日立産機システム

本社・関東支社	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル)	☎(03)4345-6055	FAX (03)4345-6910
北海道支社	〒063-0814	北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号	☎(011)611-1224	FAX (011)611-8433
東北支社	〒985-0843	宮城県多賀城市明月二丁目3番2号	☎(022)364-2710	FAX (022)364-2702
北陸支社	〒939-8205	富山県富山市新根塚町一丁目4番43号	☎(076)420-5711	FAX (076)420-6070
中部支社	〒456-8544	愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号	☎(052)884-5823	FAX (052)884-5827
関西支社	〒660-0806	兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目2番1号	☎(06)4868-1227	FAX (06)4868-1247
中国支社	〒735-0029	広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号	☎(082)546-6181	FAX (082)546-6183
四国支社	〒761-8012	香川県高松市香西本町142番地5	☎(087)882-1192	FAX (087)881-0072
九州支社	〒812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号	☎(092)651-0149	FAX (092)651-0119

日立アプライアンス株式会社

家電事業部	〒105-8410	東京都港区西新橋2-15-12(日立愛宕別館)	TEL.(03)3506-1677	FAX.(03)3506-1549
空調事業部	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)	☎(03)6403-4562	FAX (03)6403-4568
北海道営業所	〒060-0809	北海道札幌市北区北九条西3丁目10-1(小田ビル8F)	☎(011)717-5301	FAX (011)717-6700
北日本支店	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町9-7(大木青葉ビル)	☎(022)266-1321	FAX (022)227-7488
福島営業所	〒963-8023	福島県郡山市緑町5-15	☎(024)921-5550	FAX (024)938-8052
関東支店	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)	☎(03)6403-4514	FAX (03)6403-4534
北陸支店	〒939-8214	富山県富山市黒崎627-3	☎(076)429-4051	FAX (076)429-4076
中部支店	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-13-20(栄センタービル)	☎(052)251-0372	FAX (052)264-0146
関西支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町1-10-10(オーエックス西本町ビル)	☎(06)6531-9105	FAX (06)6531-9101
中四国支店	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-2-31(損保ジャパン広島大手町ビル5F)	☎(082)240-6153	FAX (082)240-6181
四国営業所	〒760-0072	香川県高松市花園町1-1-5(花園ビル)	☎(087)833-8701	FAX (087)861-4561
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水4-9-17	☎(092)561-4851	FAX (092)511-4466

登録番号:EC99J2009
登 録 日:1996年7月22日
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 多賀家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録されています。

登録証番号:JQA-0445
取得年月日:1994年3月29日
該当製品:洗濯機、衣類乾燥機、クリーナー、電子レンジ、ジャー炊飯器、クッキングヒーター、空気清浄機、生ごみ処理機、換気扇、井戸ポンプ
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 多賀家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象製品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

設計上の標準使用期間とは
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

設計上の標準使用期間
換気扇(レンジ用フードファン・中間取付型を除く):15年
レンジフードファン:10年

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 (日立愛宕別館)
TEL.(03)3502-2111(代)

信用とゆき届いたサービスの当社へ

SF-166 2011.5
Printed in Japan(H)

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK